




Spleißbox 19" Economy

Verwendung

LWL Spleißbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. 19" Montage, rückversetzbar, voll- und teilausziehbar, mit Schnellverschluss auf der Frontplatte für ein schnelles und werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

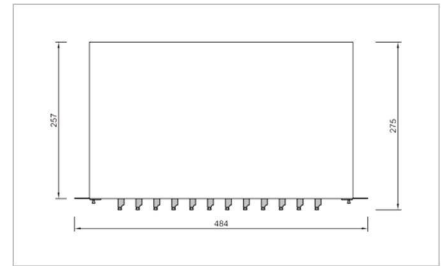

Produkt Daten

- Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe:** grau (RAL7035) (weitere Farben auf Anfrage)
- Abmessungen:** Höhe 1HE 44 mm, 2HE 88 mm
 Breite 484 mm
 Tiefe 257 mm
- Einführungen:** 2 x PG16 Kunststoff für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm (weitere Varianten auf Anfrage)
- Kapazität:** 1HE max. 4 Spleißkassetten, max. 96 Spleiße
 24 x LCsx, LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx, E2000-Compact
 2HE max. 8 Spleißkassetten, max. 192 Spleiße
 48 x LCsx, LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx, E2000-Compact
- Kupplungen:** Keramikhülse Grade B
- Stecker:**

Keramikferrule	Multimode	OM5, OM4, OM3	Grade B/3
		OM2, OM1	Grade C/4
	Singlemode	OS2 UPC	Grade B/2
		OS2 APC	Grade B/1

Bezeichnung	Höheneinheit	Artikel Nr.
LWL Spleissbox 19" Economy 1HE	1	LSBEC1vwwxyyyzz
LWL Spleissbox 19" Economy 2HE	2	LSBEC2vwwxyyyzz

- ww = Kupplungsanzahl 01 - 48
- xx = Kupplungstyp LC = LC SC = SC ST = ST FC D-Hole = FCD FC Square = FCS E2000 = E2 E2000-Compact = E2C
- yyy = Faser- bzw. Schliffart OM5 (PC) = OM5 OM4 (PC) = OM4 OM3 (PC) = OM3 OM2 (PC) = OM2 OM1 (PC) = OM1 OS2 (UPC) = UPC OS2 (APC) = APC
- zz = Kupplungsausführung simplex = SX duplex = DX quad = QD