




# Trunkkabel IP44

## Verwendung

Modulares System für den Einsatz im Aussen- und Innenbereich geeignet.


## Merkmale

Das robuste FO-Aufteilsystem für Industrie und Outdoor für unterschiedlichste Installationen zeichnet sich durch seine besondere Installationsfreundlichkeit aus: Kabel einfach einziehen, Verschraubung öffnen, Schlauch abziehen und Stecker anschließen. Fertig!

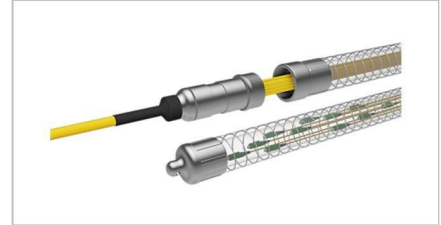

## Produktdaten

entspricht der Schutzart IP44 und ist optional wasserfest bis IP67  
 für manuellen und maschinellen Einzug mit Zugkräften bis 500 N  
 mit vergossenem Aluminium-Aufteilkopf  
 mit trittfestem, wasserdichtem Draht-Riffelschlauch, der die Konfektion schützt und zugleich als Einzugshilfe und Puffer bei ruckartiger Zugbelastung dient  
 Schutzschlauch ist von den Fasern entkoppelt mit dem Aufteilkopf verschraubt  
 Peitschendurchmesser 1,8 mm

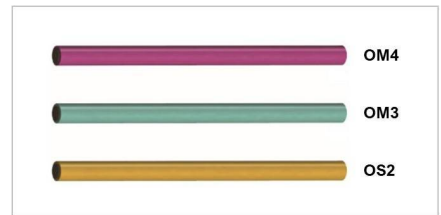

### Abmessungen und Einbaudaten für LC, SC, ST, FC Stecker

Faser	4	6	8	12	24	48	72	96	144
Länge Aufteiler	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	100,5 mm	100,5 mm	100,5 mm	140 mm	140 mm
Durchmesser Aufteiler	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	33 mm	33 mm	33 mm	56 mm	56 mm
Durchmesser Schutzschlauch	33 mm	33 mm	33 mm	43 mm	43 mm	43 mm	56 mm	56 mm	65 mm
Peitschenlänge*)									
Kürzester Fan-out	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Längster Fan-out (bei max. Faserzahl)	600 mm	650 mm	700 mm	800 mm	800 mm	1100 mm	1100 mm	1300 mm	1700 mm

\*) Standardlängenabstufung 50 mm, andere Längenabstufungen auf Anfrage.

### Bezeichnung

LWL Trunkkabel IP44

### Artikel Nr.

LBKNTxxx