

Die Kabelschächte aus Kunststoff

LANGMATZ - INNOVATIONSKRAFT TRIFFT LEISTUNG

SPEZIALIST FÜR TECHNISCHE SYSTEMLÖSUNGEN


Langmatz ist ein international tätiges Industrieunternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen. Als Spezialist für technische Systemlösungen zählen wir europaweit zu den führenden Infrastrukturanbietern für Energietechnik, Telekommunikation und Verkehrstechnik.

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Forschung & Entwicklung, im Design sowie in der Produktion und Vermarktung hochwertiger Infrastrukturprodukte. Wir verfügen über eine hohe Fertigungstiefe und betreiben großen Entwicklungsaufwand, um das Produktportfolio nach Kundenwünschen weiter zu entwickeln. Die Marke Langmatz steht für innovative Produkte mit internationalem Anspruch und höchster Qualität „Made in Germany“.


Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen für uns an oberster Stelle – ein Anspruch, der sich in der mehr als 50-jährigen Firmengeschichte in unzähligen kundenindividuellen Systemlösungen widerspiegelt. Zum Kundenkreis von Langmatz gehören Energieversorger, Kommunen, Stadtwerke und Telekommunikationsunternehmen.



▲ Spritzgussmaschinen

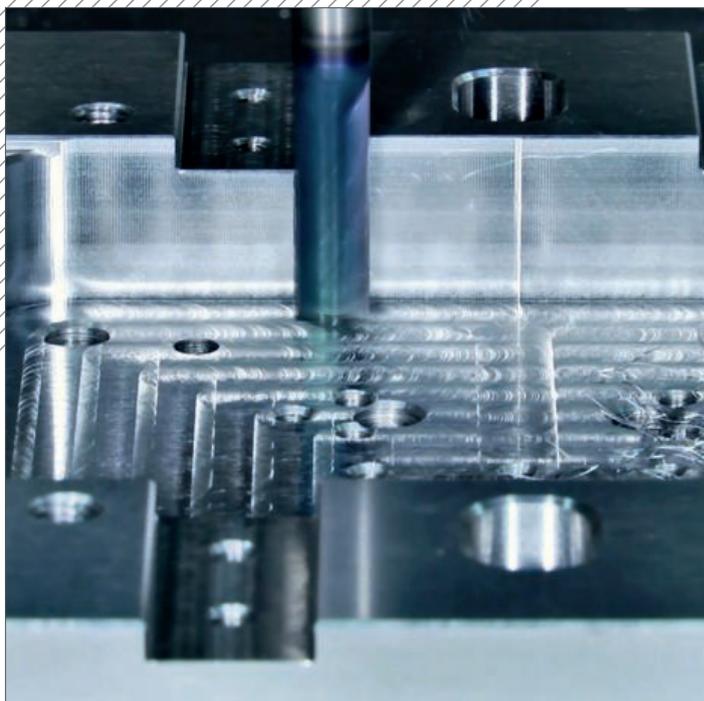

▲ Formen- und Werkzeugbau

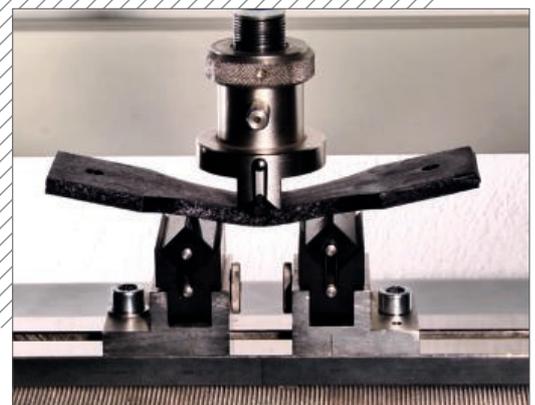


▲ Labor für Produkt- und Materialprüfungen

ALLES AUS EINER HAND – VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUR AUSLIEFERUNG

Mit einer Vielzahl innovativer Produktentwicklungen aus fast sechs Jahrzehnten zählt Langmatz zu den führenden Industrieunternehmen im Bereich der Kunststoff- und Metallverarbeitung. Unsere Stärke ist, dass wir alle Produktentstehungsprozesse in unseren Werken abbilden. Angefangen von der Entwicklung und Konstruktion, die durch neueste 3D-Druck-Technologie unterstützt wird, über den Prototypen- und Formenbau bis hin zur Fertigung und Montage.

Die hohe Qualität unserer Produkte sichern wir durch unser betriebliches Qualitätsmanagement sowie regelmäßige Kontrollen in unserem Labor für Material- und Produktprüfungen, das mit einer speziellen Prüfpresse für Schächte ausgestattet ist. Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nationale Lieferketten sowie eine heimische Fertigung mit modernsten Produktionsanlagen sind Schlüsselfaktoren unseres Erfolgs. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle.

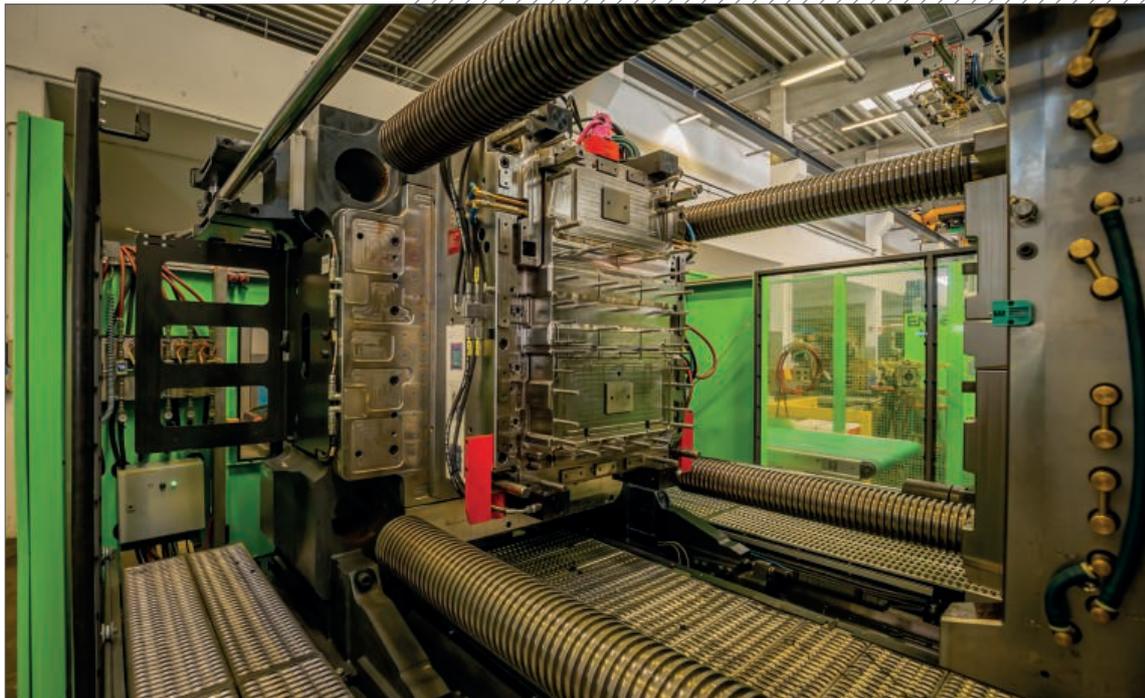

▲ Spritzguss



▲ Biegelaser



▲ Schweißroboter

LANGMATZ - IHR PARTNER

Individuelle Systemlösungen aus der Alpenregion

Für die vielfältigen Anforderungen einer Smart City bieten wir ein breites Portfolio hochwertiger Produkte:

- Kabelschächte aus Kunststoff
- Unterflurverteiler
- Glasfasernetz-Lösungen
- Outdoor-Gehäuse und Outdoor-Sockel
- Hauseinführungen
- Tunnelbau-Produkte
- Sicherungskästen
- Signal-Anforderungsgeräte
- Funkrundsteuerempfänger



Die fortschreitende Digitalisierung erfordert technologisch ausgereifte Systeme für die vernetzte Stadt von heute.

Als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands sind wir Ihr kompetenter Partner bei der Realisierung Ihrer Projekte.

AUSZEICHNUNGEN

2009	Deutscher Materialeffizienzpreis	2015	Top 3 GreenTec Awards Kategorie Recycling & Ressourcen
2010	Umweltpreis	2017	Ernst-Pelz-Preis für nachwachsende Rohstoffe
2011	Bayerischer Gründerpreis Kategorie Nachfolge	2019	Inno4wood Innovationspreis
2012	Intertraffic Innovation Award	2019	Deutscher Innovationsführer
2013	WPC-Innovationspreis	2021	Top Arbeitgeber Mittelstand 2021

DIE EFFIZIENTE ALTERNATIVE ZU BETON - MODERNE SCHÄCHTE AUS KUNSTSTOFF

Bereits zu Beginn der 90er Jahre begann Langmatz, Schachtsysteme aus Polycarbonat zu konstruieren. Diese Pionierleistung legte den Grundstein für den Aufstieg zum europäischen Marktführer im Bereich Kunststoffkabelschächte. Diese werden heute weltweit als Kabelzugschächte, Telekommunikationsverteiler und Unterflurverteiler eingesetzt. Als sichere Gehäuse für Energie- und Datenleitungen sind sie zentraler Bestandteil von Infrastrukturprojekten wie dem Ausbau von Glasfaser- und Stromnetzen, E-Ladestationen und 5G. Sie überzeugen durch ihr geringes Eigengewicht, sind kostengünstig, schnell gesetzt und besitzen eine perfekte Statik. Damit sind sie eine effiziente und vielseitige Alternative zu schweren Kabelschächten aus Beton und ermöglichen unseren Kunden ein breites Einsatzgebiet.

Die bei Langmatz hauptsächlich in der Produktion verwendete Kunststoffart ist hochwertiges Polycarbonat (PC). PC hat eine hohe Steifigkeit, Festigkeit, Wärmeformbeständigkeit und Härte, überdies eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Witterungs- und Strahlungseinflüssen. Als weiterer Werkstoff kommt bei uns Polyethylenterephthalat (PET) zum Einsatz, welches wir nachhaltig aus ehemaligen PET-Flaschen recyceln. Dafür nutzen wir ein einzigartiges Produktionsverfahren, mit dem wir PET schäumen, um Spritzgussteile herzustellen.

Darüber hinaus hat Langmatz in einem durch die Bayerische Forschungsstiftung geförderten Projekt einen zukunftssträchtigen, weiteren Werkstoff entwickelt. Als langlebiges und leichtes Material, das sich im Tiefbau bewährt hat, haben wir Kunststoff mit nachwachsenden Rohstoffen angereichert und daraus ein nachhaltiges Schachtsystem auf Basis von Wood Polymer Composites (WPC) entwickelt.

WAS FÜR UNSERE KABELSCHÄCHTE SPRICHT:

- Hochwertige Kunststoffe und die 3D-ribFrame-Technologie sichern Beständigkeit und Belastbarkeit der gesamten Konstruktion bis D 400 und darüber hinaus
- Durch geringes Eigengewicht, modularen Aufbau und eine montagegerechte Anlieferung können die Kabelschächte schnell und kostengünstig gesetzt werden
- Modulare Grundbausätze ermöglichen zahlreiche Schachthöhen und Anschlussplatzierungen für Kabelanlagen



WIDERSTEHT HÖCHSTEN BELASTUNGEN -

Die 3D-ribFrame-Technologie von Langmatz

Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie Kabelschächte aus Kunststoff konstruiert sein müssen, um höchsten Belastungen dauerhaft Stand zu halten. Aus dieser intensiven Entwicklungsarbeit ist die QualityBox mit ihrer einzigartigen 3D-ribFrame®-Technologie entstanden.

Diese Technologie sorgt dafür, dass der Schachtkorpus sowohl große Stabilität als auch eine perfekte Statik besitzt und dadurch genauso belastbar ist wie die Abdeckung – sogar über D 400 hinaus.

DIE VORTEILE DER QUALITYBOX AUF EINEN BLICK:

Geringes Eigengewicht

- Leichter Transport und einfaches Handling
- Schnelles und kostengünstiges Setzen der Kunststoffschächte
- Kein schweres Hebezeug bei Einbau und Montage erforderlich

Modularer Aufbau

- Ein- oder mehrteilige Schachtabdeckung
- Feuerverzinkter Stahlrahmen mit Elastomer-Auflage
- Kopfrahmen aus Polycarbonat mit innenliegenden Schalungswänden
- Rahmenelemente aus Polycarbonat in verschiedenen Höhen und Varianten
- Stabile Bodenplatte



3D-ribFrame
designed to resist

LANGMATZ QUALITYBOX: EINFACHES HANDLING - FLEXIBEL IM EINSATZ

Für die Herstellung unserer Kabelschächte verwenden wir ausschließlich hochwertige Kunststoffe. Um die Schächte schnell und kostengünstig setzen zu können, haben wir Sollbruchstellen in den Rahmenelementen eingebaut, welche sich für die Nutzung flexibler Rohreinleitungen einfach öffnen lassen. Modulare Grundbausätze unserer Kunststoffkabelschächte ermöglichen zahlreiche Schachthöhen und Anschlussplatzierungen. Zudem fördern eine breite Auswahl an Schachtabdeckungen aus Gusseisen, Beton oder auspflasterbar, eine homogene Integration ins Stadtbild.

EUROPÄISCHE ZULASSUNG

FÜR KOMPLETTES LANGMATZ SCHACHTSYSTEM

In der Norm DIN EN 124 sind die Anforderungen an Baugrundsätze, Prüfung, Kennzeichnung und Güteüberwachung von Schachtabdeckungen geregelt.

Für die Zulassung eines Kabelschachts genügt in Deutschland eine AbZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).

Kabelschächte aus Kunststoff von Langmatz dagegen sind besonders: Bei uns ist das gesamte Schachtsystem normkonform, nicht nur die Abdeckung, sondern auch der Korpus. Da unsere Schächte alle Belastungsklassen erfüllen, verfügen wir über ein ETA (European Technical Assessment), das für alle unsere Kunststoffkabelschächte mit Abdeckung nach DIN EN 124 (B 125 und D 400) gilt. Dieses bestätigt, dass unser Schachtsystem sämtliche technischen Prüfungen für die europäische Zulassung bestanden hat. Daher tragen unsere Kabelschächte auch die begehrte CE-Kennzeichnung.

HOCHWERTIGER KORPUS

Für alle tragenden Elemente aus Kunststoff:

- Modifiziertes Polycarbonat (PC)
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Geeignet für Heiasphalt
- Hchstma an Stabilitt
- Hohe chemische Bestndigkeit
- Hohe UV- und Witterungsbestndigkeit
- Mehrfach wiederverwertbar

VARIABLE SCHACHTABDECKUNGEN

- Prfklasse DIN EN 124 | A 15, B 125 oder D 400
- Gusseisen
- Ausbetoniert
- Auspflasterbar
- Trnenblech oder Kunststoff




▲ Gusdeckel




▲ Stahldeckel
ausbetoniert



▲ Stahldeckel
auspflasterbar



▲ Polycarbonatdeckel



▲ Trnenblechdeckel

TECHNISCHE DATEN

Modularer Aufbau

Anwendungsbeispiel: Schacht EK378, Lichtes Maß 400 x 800 mm:

- Schachtabdeckung für Prüfklasse B 125 oder D 400
- Varianten der Schachtabdeckungen:
 - Gusseisen (ca. 33 kg | B 125)
 - ausbetoniert (ca. 95 kg | B 125)
 - auspflasterbar (ca. 87 kg | B 125)
- Stahlrahmen feuerverzinkt mit Elastomerauflage
 - Gewicht ca. 23 kg (für Gussdeckel)
- Kopfrahen aus Polycarbonat mit Schalungswänden innen
 - Gewicht ca. 15 kg
- Rahmen aus Polycarbonat in verschiedenen Höhen
 - Gewicht ca. 16 kg
- Bodenplatte
 - Gewicht ca. 3,5 kg

Praxisgerechtes Produkt

- Stufenloser Höhen- und Neigungsausgleich
- Abdichtelemente für Kabel ohne Verrohrung
- Optimale Verzahnung mit dem umgebenden Erdreich
- Mechanischer Schutz der Oberkante durch feuerverzinkten Stahlrahmen

Schachtabdeckungen

- Nach Prüfklasse DIN EN 124 (A 15, B 125 oder D 400)
- Gusseisen, ausbetoniert, auspflasterbar, Tränenblech
- Schließungen und Firmenlogo

Grundbausatz

- In jedem Grundbausatz und Komplettschacht sind alle notwendigen Stopfen zum Verschließen der Aushebe- und Verriegelungslöcher enthalten
- Weitere Stopfen können zusätzlich bestellt werden



Modularer Aufbau:
EK378, Lichtes Maß 400 x
800 mm, mit betonierter
Abdeckung



Grundbausatz
Schacht EK378: mit
Schachtabdeckung
auspflasterbar



STANDARD SCHACHTGRÖSSEN - WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

Lichtes Maß mm	Außenmaß mm	Typ
240 x 240 mm	315 x 315 mm	EK337
250 x 250 mm	400 x 400 mm	EK268
250 x 550 mm	400 x 695 mm	EK278
400 x 400 mm	540 x 540 mm	EK358
400 x 650 mm	550 x 790 mm	EK368
400 x 800 mm	560 x 940 mm	EK378
400 x 1165 mm	590 x 1300 mm	EK478
400 x 1600 mm	550 x 1730 mm	EK628
550 x 550 mm	695 x 695 mm	EK288
550 x 1165 mm	746 x 1305 mm	EK338
550 x 1400 mm	720 x 1540 mm	EK648
650 x 650 mm	800 x 800 mm	EK388
800 x 800 mm	960 x 960 mm	EK328
800 x 1165 mm	990 x 1330 mm	EK508
800 x 1400 mm	960 x 1560 mm	EK428
800 x 1600 mm	960 x 1760 mm	EK708
800 x 1825 mm	960 x 1985 mm	EK728
800 x 2000 mm	960 x 2160 mm	EK738
800 x 2200 mm	960 x 2360 mm	EK748



ZUSÄTZLICHE MERKMALE

ROHREINFÜHRUNGEN | MIT SOLLBRUCH

- Rohreinführung über vorgefabrizierte Sollbrüche
- Alle Sollbruchstellen sind werkseitig geschlossen
- Sollbruch wird einfach vor Ort herausgeschlagen
- Standardeinführungen für Rohre:
DN 50 mm | DN 110 mm | DN 160 mm



ROHREINFÜHRUNGEN | MIT ADAPTION


- Erfolgt grundsätzlich durch Sollbrüche
- Adaptionen möglich für Rohre mit kleinerem Durchmesser bei Sollbruch **Ø 110 mm** (Adaption Ø 100 mm, Ø 90 mm, Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 50 mm, Ø 40 mm) oder mit sehr großem Durchmesser bei Sollbruch **Ø 160 mm** (Adaption Ø 140 mm, Ø 125 mm, Ø 110 mm)



ROHREINFÜHRUNGEN

| ÜBERBAUBARKEIT MIT RECHTECKÖFFNUNG

- Rahmen mit Rechtecköffnungen werden beim nachträglichen Einbau von Kabelschächten auf vorhandenen Kabeltrassen verwendet
- Einbindung der Leerrohre erfolgt mit entsprechenden Adapterplatten
- Nicht verwendete Öffnungen werden mit Verschlussplatten geschlossen
- Beispiel: Adapterplatten für unterschiedliche Rohre zum sanddichten Anschluss:



SCHLIESSUNGEN FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

Standard-Kopfformen

- Sechskant
- Innensechskant
- LIC-LOCK
- COLT / TELENET / OTC



Stahlrahmen

sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



SCHACHTABDECKUNG

Elastomer-Auflage

- Gleicht kleine Unebenheiten aus
- Verhindert Klappern



SCHACHT MIT HÖHENANSGLEICH

Kabelschächte können mit einem Höhenausgleichssatz ausgerüstet werden

- Optimale Anpassung der Schacht-Oberkante an die Erdgleiche
- Stufenlose Höhen- und Neigungsanpassung zwischen Kopfraumen und Stahlrahmen laut Montageanweisung
- Höhenausgleich bis 50 mm möglich



SCHACHT MIT WASSERABLAUF


- Alle vier Ecken der Bodenplatte haben eine Öffnung zum Wasserablauf



SCHACHT IN MONTAGEGERECHTER ANLIEFERUNG

nach den Erfordernissen des Kunden

1. Rahmen und Bodenplatte
2. Rahmen
3. Stahlrahmen und Deckel
4. Kopfraumen



QUALITÄTSSICHERUNG

- Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert



SCHACHT **AUSWAHLKRITERIEN**

1. **Abmessungen**

- Lichtes Maß | Länge x Breite

2. **Art der Schachtabdeckung, beinhaltet im Grundbausatz**

- Gusseisen
- Stahl ausbetoniert
- Stahl auspflasterbar
- Tränenblech (Standard A 15)

3. **Prüfklasse der Schachtabdeckung nach DIN EN 124**

- A 15
- B 125
- D 400

4. **Verschlussart der Schachtabdeckung**

- Unverriegelt
- Verschluss mit Kopfform Sechskant
- Verschluss mit Kopfform Innensechskant
- Verschluss mit Kopfform LIC-LOCK
- Verschluss mit Kopfform COLT / TELENET / OTC

5. **Rohreinführungen (Sollbruch in den benötigten Rahmen)**

- Ø 50 mm
- Ø 160 mm (Sondervariante)
- Ø 110 mm
- Mit Rechtecköffnungen (Überbauung/Adapter für D125 und D132)

6. **Gesamthöhe (ergibt sich aus Auswahl der Rahmen + Grundbausatz)**

- Gesamthöhe: Höhe Grundbausatz
+ Höhe zusätzlicher Rahmenelemente
= gewünschte Gesamthöhe

+ **Sonstiges Zubehör**

- Höhenausgleichssatz
- Kundenspezifisches Firmenlogo in Abdeckung
- Weitere Durchmesser mittels Adapter z. B. für Micropipes
-


=



- Lieferzeit auf Anfrage -

DARSTELLUNG SCHACHTAUFBAU

Je nach Art der Abdeckung, Belastungsklasse und Auswahl der Rahmen ändert sich die Höhe des Schachtes:

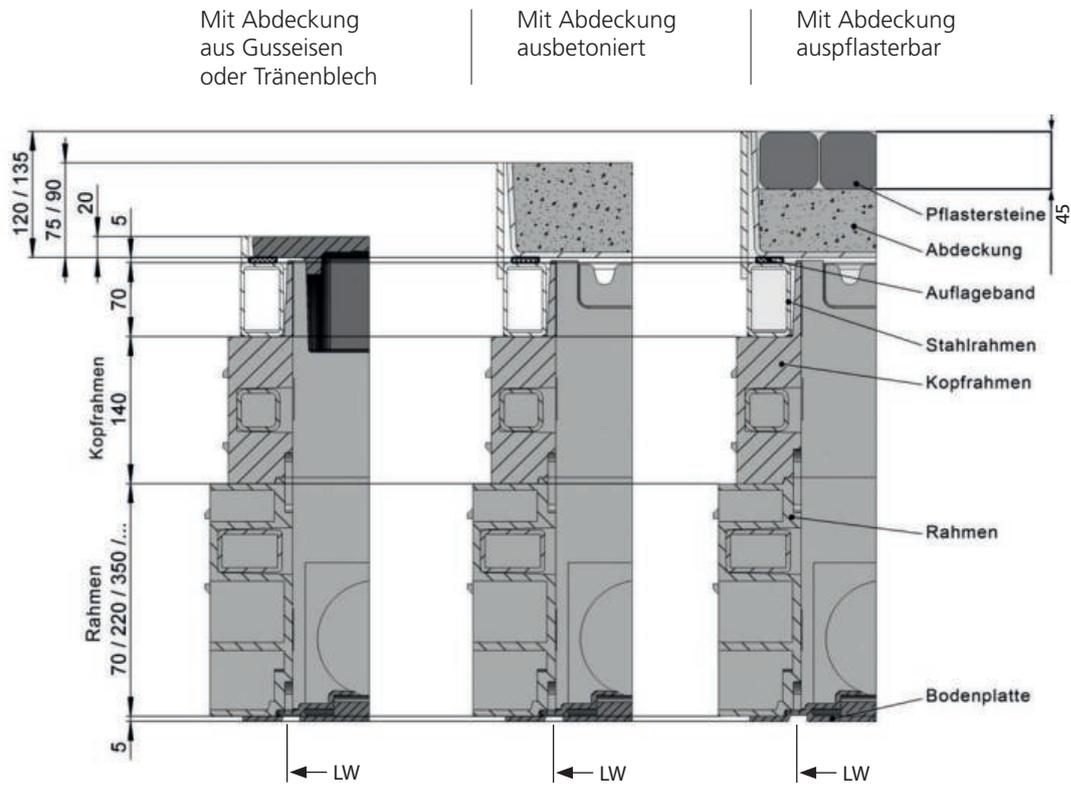

alle Angaben in mm

SCHACHT STANDARDGRÖSSEN | QUALITYBOX PC

Type Lichtes Maß	EK337 240 x 240 mm	EK268 250 x 250 mm	EK278 250 x 550 mm	EK358 400 x 400 mm	EK368 400 x 650 mm	EK378 400 x 800 mm	EK478 400 x 1165 mm	EK628 400 x 1600 mm	EK288 550 x 550 mm	EK338 550 x 1165 mm	EK648 550 x 1400 mm	EK388 650 x 650 mm	EK328 800 x 800 mm	EK508 800 x 1165 mm	EK428 800 x 1400 mm	EK708 800 x 1600 mm	EK728 800 x 1825 mm	EK738 800 x 2000 mm	EK748 800 x 2200 mm
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PRÜFKLASSE																				
15 kN bzw. A 15	■	■		■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■				
B 125	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D 400		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Modulare Ausführung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kompakte Ausführung				■	■							■								
Geschlossener Korpus	■																			

ABDECKUNG																				
Kunststoff	■	■																		
Gusseisen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■		
Gusseisen ausbetoniert		■																		
Stahl ausbetoniert			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gusseisen auspflasterbar		■																		
Stahl auspflasterbar			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tränenblech				■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■				

Schachtabdeckung Gusseisen schwenkbar D 400															■					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Kantenschutzrahmen		■																		
Stahlrahmen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

KOPFRAHMEN																				
Höhe 66 mm		■	■						■				■							
Höhe 140 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

RAHMEN																				
Höhe 70 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Höhe 150 mm		■	■						■											
Höhe 220 mm			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Höhe 350 mm		■	■						■	■										

Zeichenerklärung: Verschlussart der Schachtabdeckung

Verriegelung BEI ABDECKUNG MIT PRÜFKLASSE:
 A 15: Verriegelung erforderlich
 B 125: Verriegelung möglich
 D 400: Verriegelung erforderlich*

ohne Verschluss BEI DIESER ABDECKUNG:
 Verriegelung oder Verschraubung nicht erforderlich*

* Schachtabdeckungen der Belastungskategorie D 400 müssen gemäß DIN EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden. Ausnahme nur, wenn das Einheitsgewicht 300 kg / m² überschreitet.

SCHACHT STANDARDGRÖSSEN | QUALITYBOX PET

Type Lichtes Maß	EK358 400 x 400 mm	EK378 400 x 800 mm	EK478 400 x 1165 mm	EK628 400 x 1600 mm	EK338 550 x 1165 mm	EK508 800 x 1165 mm
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PRÜFKLASSE						
D 400	■	■	■	■	■	■

Modulare Ausführung	■	■	■		■	■
Kompakte Ausführung				■		

ABDECKUNG						
Gusseisen						
Gusseisen ausbetoniert		■	■		■	■
Stahl ausbetoniert				■		

Schachtabdeckung Gusseisen schwenkbar D 400	■					
--	---	--	--	--	--	--

Stahlrahmen		■	■	■	■	■
-------------	--	---	---	---	---	---

RAHMEN						
Höhe 220 mm	■	■	■	■	■	■

Zeichenerklärung: Verschlussart der Schachtabdeckung



BEI ABDECKUNG MIT PRÜFKLASSE:
D 400: Verriegelung erforderlich*

* Schachtabdeckungen der Belastungsklasse D 400 müssen gemäß DIN EN 124 immer verschraubt oder verriegelt werden. Ausnahme nur, wenn das Einheitsgewicht 300 kg / m² überschreitet.

ANMERKUNGEN | KLASSIFIZIERUNG NACH EINSATZBEREICHEN NACH DIN EN 124

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | A 15 - 15 kN Prüfkraft | Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden und vergleichbare Flächen, z. B. Grünflächen (Gruppe 1) |
| 2 | B 125 - 125 kN Prüfkraft | Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks (Gruppe 2) |
| 3 | D 400 - 400 kN Prüfkraft | Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und vergleichbar befestigte Verkehrsflächen, z. B. BAB-Parkplätze (Gruppe 4) |



ANMERKUNGEN | VERRIEGELUNG

- 4 Schachtabdeckungen D 400 müssen gemäß EN 124 immer verriegelt werden



INHALT - KABELSCHÄCHTE AUS KUNSTSTOFF

Seite

QUALITYBOX **PC** 18

QUALITYBOX **PC KOMPAKT** 80

QUALITYBOX **PC - ZUBEHÖR** 105

QUALITYBOX **PET** 112

QUALITYBOX **PET - ZUBEHÖR** 119



BEZEICHNUNG	LICHTES MASS	ÄUSSERES MASS	SEITE	
EK337	QualityBox PC	240 x 240 mm	315 x 315 mm	19
EK268	QualityBox PC mit Kantenschutzrahmen	250 x 250 mm	400 x 400 mm	20 - 21
EK268	QualityBox PC	250 x 250 mm	400 x 400 mm	22 - 23
EK278	QualityBox PC	250 x 550 mm	400 x 695 mm	24 - 25
EK358	QualityBox PC	400 x 400 mm	540 x 540 mm	26 - 29
EK368	QualityBox PC	400 x 650 mm	550 x 790 mm	30 - 33
EK378	QualityBox PC	400 x 800 mm	560 x 940 mm	34 - 37
EK478	QualityBox PC	400 x 1165 mm	590 x 1300 mm	38 - 41
EK628	QualityBox PC	400 x 1600 mm	550 x 1730 mm	42 - 44
EK288	QualityBox PC	550 x 550 mm	695 x 695 mm	45 - 48
EK338	QualityBox PC	550 x 1165 mm	745 x 1305 mm	49 - 52
EK648	QualityBox PC	550 x 1400 mm	720 x 1540 mm	53 - 54
EK388	QualityBox PC	650 x 650 mm	800 x 800 mm	55 - 57
EK328	QualityBox PC	800 x 800 mm	960 x 960 mm	58 - 61
EK508	QualityBox PC	800 x 1165 mm	990 x 1330 mm	62 - 65
EK428	QualityBox PC	800 x 1400 mm	960 x 1560 mm	66 - 69
EK708	QualityBox PC	800 x 1600 mm	960 x 1760 mm	70 - 73
EK728	QualityBox PC	800 x 1825 mm	960 x 1985 mm	74 - 75
EK738	QualityBox PC	800 x 2000 mm	960 x 2160 mm	76 - 77
EK748	QualityBox PC	800 x 2200 mm	960 x 2360 mm	78 - 79



QualityBox PC EK337

Lichtes Maß: 240 x 240 mm

Äußeres Maß: 315 x 315 mm

Kleinschacht mit Deckel aus **Gusseisen**:

Lichte Höhe: 254 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²
Deckel	12,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	6,0 kg
Gesamtgewicht Kleinschacht	18,0 kg
Gesamthöhe Kleinschacht	300 mm



Kleinschacht mit Deckel aus **Kunststoff**:

Lichte Höhe: 254 mm

Prüfklassen angelehnt an DIN EN 124	1,5 t
Deckel	2,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	6,0 kg
Gesamtgewicht Kleinschacht	8,0 kg
Gesamthöhe Kleinschacht	300 mm



QualityBox PC EK337 Bestellnummern

Kleinschacht mit Deckel aus **Gusseisen** oder **Kunststoff**, verschraubt

Bestellnummer

Kleinschacht 1,5 t	06 337 0101
Kleinschacht B 125	06 337 0201
Kleinschacht B 125, tagwasserdicht, mit umlaufender Silikondichtung	06 337 0200



QualityBox PC EK268 mit Kantenschutzrahmen Grundbausatz

Lichtes Maß: 250 x 250 mm
Äußeres Maß: 400 x 400 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:			Lichte Höhe: 125 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	12,0 kg	12,0 kg	
Kantenschutzrahmen	1,0 kg	1,0 kg	
Rahmen oben	4,5 kg	4,5 kg	
Bodenplatte	1,0 kg	1,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	18,5 kg	18,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	160 mm	160 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Kunststoff:		Lichte Höhe: 125 mm
Prüfklassen angelehnt an DIN EN 124	1,5 t	
Deckel	2,0 kg	
Kantenschutzrahmen	1,0 kg	
Rahmen oben	4,5 kg	
Bodenplatte	1,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	8,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	160 mm	


Rahmen



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 268 0058E
Gewicht: 2,5 kg



Rahmen 150 mm
Art.-Nr.: 06 268 0052E
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
Gewicht: 4,5 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 268 0059E
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
Gewicht: 10 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 268 0089E
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
1 x Rechteck
Gewicht: 8 kg



QualityBox PC EK268 mit Kantenschutzrahmen Bestellnummern

Lichtes Maß: 250 x 250 mm

Äußeres Maß: 400 x 400 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen oder Kunststoff, verschraubt⁴	Bestellnummer
Grundbausatz 1,5 t, mit Sechskantverschraubung	06 268 0210E
Grundbausatz B 125, mit Sechskantverschraubung	06 268 0310E
Grundbausatz D 400, mit Sechskantverschraubung	06 268 0410E
Zubehör für Deckel aus Gusseisen oder Kunststoff, verschraubt	
Deckel aus Kunststoff 1,5 t 1-teilig, einschließlich Verschraubung Sechskant	06 268 0053E
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig, einschließlich Verschraubung Sechskant	06 268 0064E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig, einschließlich Verschraubung Sechskant	06 268 0065E
Kantenschutzrahmen	06 268 0055E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Rahmen oben mit Kantenschutzrahmen, Höhe 157 mm	06 268 0056
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 268 0054E



QualityBox PC EK268 Grundbausätze

Lichtes Maß: 250 x 250 mm
Äußeres Maß: 400 x 400 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:			Lichte Höhe: 200 mm bei Sonderhöhe: 126 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	15,0 kg	15,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	13,0 kg	13,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg	5,5 kg	
Bodenplatte	1,0 kg	1,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	34,5 kg	34,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen ausbetoniert:		Lichte Höhe: 145 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel	34,4 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	18,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg	
Bodenplatte	1,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	58,9 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen auspfasterbar: (auspfasterbare Höhe 45 mm)		Lichte Höhe: 145 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel (ohne Auspfasterung)	28,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	18,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	5,5 kg	
Bodenplatte	1,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	52,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	


Rahmen



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 268 0058E
Gewicht: 2,5 kg



Rahmen 150 mm
Art.-Nr.: 06 268 0052E
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
Gewicht: 4,5 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 268 0059E
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
Gewicht: 10 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 268 0089E
4 x Ø 30 / 2 x Ø 110 / 1 x Ø 160
1 x Rechteck
Gewicht: 8 kg



QualityBox PC EK268 Bestellnummern

Lichtes Maß: 250 x 250 mm
Äußeres Maß: 400 x 400 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6001
Grundbausatz D 400, Verschraubung Sechskant	06 268 6153
Grundbausatz D 400, Verschraubung Innensechskant	06 268 6071
Grundbausatz D 400, Verschraubung LIC-LOCK	06 268 1008
Grundbausatz D 400, Verschraubung COLT/TELENET	06 268 1009
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E
Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar⁴ Sonderhöhe 165 mm	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 268 6170
Grundbausatz D 400, Verschraubung Sechskant	06 268 6171
Grundbausatz D 400, Verschraubung Innensechskant	06 268 6216
Grundbausatz D 400, Verschraubung LIC-LOCK	06 268 6160
Grundbausatz D 400, Verschraubung COLT/TELENET	06 268 6129
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 2801E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 2800E
Stahlrahmen	70 035 3600E
Schacht mit Deckel aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar⁶	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6260
Zubehör für Deckel aus Gusseisen ausbetoniert, nicht verschraubbar	
Deckel aus Guss ausbetoniert D 400 1-teilig	70 037 6300E
Stahlrahmen	70 035 3610E
Schacht mit Deckel aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar⁵	Bestellnummer
Grundbausatz D 400	06 268 6261
Zubehör für Deckel aus Gusseisen auspflasterbar, nicht verschraubbar	
Deckel aus Guss auspflasterbar D 400 1-teilig	70 036 5600E
Stahlrahmen	70 035 3610E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 66 mm	06 268 0092E
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 268 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 268 0054E



QualityBox PC EK278 Grundbausätze

Lichtes Maß: 250 x 550 mm
Äußeres Maß: 400 x 695 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 161 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	29,0 kg	32,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	19,0 kg	19,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	58,0 kg	61,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	


Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 210 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	45,0 kg	45,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	25,0 kg	25,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	80,0 kg	80,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 210 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	51,0 kg	51,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	29,0 kg	29,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	90,0 kg	90,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	


Rahmen



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 278 0058E
5 x Ø 50
Gewicht: 4 kg




Rahmen 150 mm
Art.-Nr.: 06 278 0052E
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
4 x Ø 30 / 3 x Ø 110
Gewicht: 7 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 278 0053E
2 x Ø 30 / 1 x Ø 110
3 x Ø 110
Gewicht: 11 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 278 0059E
4 x Ø 30 / 1 x Ø 110 / 1 x Ø 160
6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 15,5 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 278 0089E
1 x Rechteck
6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 13,5 kg



QualityBox PC EK278 Bestellnummern

Lichtes Maß: 250 x 550 mm
Äußeres Maß: 400 x 695 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2337
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 278 2343
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 278 2344
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 278 2345
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2346
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 3081E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 035 3080E
Stahlrahmen	70 035 4080E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2150
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 278 2151
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 278 2151
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 278 2153
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 278 2154
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 5785E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 5780E
Stahlrahmen	70 039 6280E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2066
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 278 2261
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1600E
Stahlrahmen	70 088 1620E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 66 mm	06 278 0091E
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 278 0082E
Bodenplatte	06 278 0054E



QualityBox PC EK358 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	29,0 kg	29,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	17,0 kg	17,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	56,0 kg	56,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	24,0 kg	24,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	83,0 kg	83,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	55,0 kg	55,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	27,0 kg	27,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg	8,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	92,0 kg	92,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 160 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel	15,0 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	17,0 kg		
Kopfrahm (Standardhöhe)	8,0 kg		
Bodenplatte	2,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	42,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK358 Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 358 0058E
3 x Ø 50
3 x Ø 50
Gewicht: 3,2 kg




**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 358 0358E
2 x überbaubar / 1 x Ø 50
3 x Ø 50
Gewicht: 3,2 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 358 0052E
3 x Ø 110
3 x Ø 110
Gewicht: 8,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 358 0072E
1 x Rechteck
1 x Rechteck
Gewicht: 6,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 358 0073E
3 x Ø 110
1 x Rechteck
Gewicht: 7,0 kg



QualityBox PC EK358 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1151
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1150
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1249
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1164
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1250
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 033 9382E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 033 9483E
Stahlrahmen	70 034 5280E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1105
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1106
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1107
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1108
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1109
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 6385E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 6380E
Stahlrahmen	70 039 6680E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1034
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1251
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2300E
Stahlrahmen	70 088 2320E



QualityBox PC EK358 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 358 1385
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 358 1426
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 358 1427
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 358 1428
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 6500E
Stahlrahmen	70 034 5200E
Für alle Grundbausätze	
Bestellnummer	
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 358 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 358 0054E



QualityBox PC EK368 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	50,0 kg	50,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	11,0 kg	11,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	87,0 kg	87,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	32,0 kg	32,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	11,0 kg	11,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	110,0 kg	110,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	11,0 kg	11,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	129,0 kg	129,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 160 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel	25,0 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg		
Kopfrahm (Standardhöhe)	11,0 kg		
Bodenplatte	3,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	62,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK368 Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 368 0058E
3 x Ø 50
3 x Ø 50
Gewicht: 3,8 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 368 0358E
2 x überbaubar/ 1 x Ø 50
3 x Ø 50
Gewicht: 3,8 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 368 0052E
3 x Ø 110
4 x Ø 110
Gewicht: 13,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 368 0073E
1 x Rechteck
4 x Ø 110
Gewicht: 12,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 368 0074E
3 x Ø 110
2 x Rechteck
Gewicht: 11,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 368 0072E
1 x Rechteck
2 x Rechteck
Gewicht: 10,5 kg



QualityBox PC EK368 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1349
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1336
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1528
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1529
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1530

Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1213
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1214
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1215
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1216
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1217

Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1062
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1531

Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E



QualityBox PC EK368 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 368 1680
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 368 1845
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 368 1846
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 368 1847
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 060 3600E
Stahlrahmen	70 034 5399E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 368 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 368 0054E



QualityBox PC EK378 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 800 mm
Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	45,0 kg	45,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	86,5 kg	86,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	92 kg	92 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,0 kg	34,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	144,5 kg	144,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	99,0 kg	99,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg	15,0 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	152,5 kg	152,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 160 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel	18,0 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg		
Kopfrahm (Standardhöhe)	15,0 kg		
Bodenplatte	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	59,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK378 Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 800 mm
Äußeres Maß: 560 x 940 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 378 0058E
3 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 5,7 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 378 0358E
2 x überbaubar / 1 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 5,7 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 378 0052E
3 x Ø 110
5 x Ø 110
Gewicht: 16,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 378 0061E
3 x Ø 110
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 13,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 378 0077E
1 x Rechteck
5 x Ø 110
Gewicht: 15,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 378 0053E
1 x Rechteck
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 10,0 kg



QualityBox PC EK378 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 800 mm
Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1194
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1219
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1334
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1335
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1336
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 035 0581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 078 7100
Stahlrahmen	70 034 5480E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1153
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 378 1154
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 378 1155
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 378 1156
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 378 1157
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 045 2255E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 045 2200E
Stahlrahmen	70 045 2100E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1038
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 378 1344
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1900E
Stahlrahmen	70 088 1920E



QualityBox PC EK378 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 800 mm
Äußeres Maß: 560 x 940 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 378 1488
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 378 1489
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 378 1490
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 378 1491
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 6400E
Stahlrahmen	70 034 5400E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 378 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 378 0054E



QualityBox PC EK478 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Grundbausatz mit Deckel aus **Gusseisen**:

Lichte Höhe: 139 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Deckel Gesamt	71,0 kg	71,0 kg
Deckel Einzel	35,5 kg	35,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	32,0 kg	32,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	131,5 kg	131,5 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 190 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Deckel Gesamt	129,0 kg	129,0 kg
Deckel Einzel	64,5 kg	64,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	46,0 kg	46,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	203,5 kg	203,5 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl auspfasterbar**: (auspfasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 190 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	140,0 kg	140,0 kg
Deckel Einzel (ohne Auspflasterung)	70,0 kg	70,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	50,0 kg	50,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg	24,0 kg
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	218,5 kg	218,5 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Tränenblech**:

Lichte Höhe: 160 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15 ¹
Deckel Gesamt	33,0 kg
Deckel Einzel	16,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	24,0 kg
Bodenplatte	4,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	93,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm





QualityBox PC EK478 Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 478 0058E
3 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 8,3 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 478 0358E
2 x überbaubar / 1 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 8,3 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 478 0052E
3 x Ø 110
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 23,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 478 0073E
1 x Rechteck
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 22,0 kg



QualityBox PC EK478 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1141
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1149
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1213
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1214
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1215
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0030E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0020E
Stahlrahmen	70 034 5980E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1093
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 478 1094
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 478 1095
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 478 1096
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 478 1097
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 6775E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 040 6770E
Stahlrahmen	70 039 7080E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1034
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 478 1216
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 088 2000E
Stahlrahmen	70 088 2020E



QualityBox PC EK478 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 478 1337
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 478 1338
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 478 1339
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 478 1340
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 7100E
Stahlrahmen	70 034 5900E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 478 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 478 0054E



QualityBox PC EK628 Grundbausätze

Lichtes Maß: 400 x 1600 mm
Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:			Lichte Höhe: 240 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	96,0 kg	96,0 kg	
Deckel Einzeln	48,0 kg	48,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	28,0 kg	28,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,0 kg	31,0 kg	
Bodenplatte	6,0 kg	6,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	161,0 kg	161,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	173,0 kg	173,0 kg	
Deckel Einzeln	86,5 kg	86,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	54,0 kg	54,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,0 kg	31,0 kg	
Bodenplatte	6,0 kg	6,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	264,0 kg	264,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	185,0 kg	1 5,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	92,5 kg	92,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	46,0 kg	46,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,0 kg	31,0 kg	
Bodenplatte	6,0 kg	6,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	268,0 kg	268,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	



QualityBox PC EK628 Rahmen

Lichtes Maß: 400 x 1600 mm
Äußeres Maß: 550 x 1730 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 628 0058E
3 x Ø 110
Gewicht: 18,2 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 628 0358 E
3 x Ø 110
Gewicht: 18,2 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 628 0052E
3 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 44,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 628 0076E
1 x Rechteck
8 x Ø 110
Gewicht: 43,0 kg



QualityBox PC EK628 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 1600 mm
Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 628 1204
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 628 1205
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 628 1206
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 628 1207
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 1275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 046 1270E
Stahlrahmen	70 046 0705E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1029
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 628 1030
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 628 1031
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 628 1032
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 628 1033
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 1275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 046 1270E
Stahlrahmen	70 046 0705E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1049
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1050
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausplasterbar D 400 2-teilig	70 088 2100E
Stahlrahmen	70 088 2120E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 628 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 628 0054E



QualityBox PC EK288 Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 550 mm
Äußeres Maß: 695 x 695 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	59,5 kg	59,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	25,5 kg	25,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	98,0 kg	98,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	90,0 kg	90,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,0 kg	34,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	137,0 kg	137,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	95,0 kg	95,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	39,0 kg	39,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg	9,5 kg	
Bodenplatte	3,5 kg	3,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	147,0 kg	147,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel	24,0 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	25,5 kg		
Kopfrahm (Standardhöhe)	9,5 kg		
Bodenplatte	3,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	62,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK288 Rahmen

Lichtes Maß: 550 x 550 mm
Äußeres Maß: 695 x 695 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 288 0058E
5 x Ø 50
5 x Ø 50
Gewicht: 5,1 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 288 0358E
4 x überbaubar / 1 x Ø 50
5 x Ø 50
Gewicht: 5,1 kg



Rahmen 150 mm
Art.-Nr.: 06 288 0052E
4 x Ø 30 / 3 x Ø 110
4 x Ø 30 / 3 x Ø 110
Gewicht: 10 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 288 0053E
3 x Ø 110
3 x Ø 110
Gewicht: 16 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 288 0083E
3 x Ø 110
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
Gewicht: 14 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 288 0084E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
Gewicht: 13 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 288 0059E
6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160
6 x Ø 30 / 3 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 24 kg



QualityBox PC EK288 Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 550 mm
Äußeres Maß: 695 x 695 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2355
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2326
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2488
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2539
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2607
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 3581E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 3580E
Stahlrahmen	70 034 4980E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2281
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 288 2282
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 288 2283
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 288 2284
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 288 2285
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 2685E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 2680E
Stahlrahmen	70 039 7180E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2134
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 288 2608
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2200E
Stahlrahmen	70 088 2220E



QualityBox PC EK288 Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 550 mm
Äußeres Maß: 695 x 695 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 288 2787
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 288 2788
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 288 2789
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 288 2790
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 058 6600E
Stahlrahmen	70 034 4900E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfraumen, Höhe 66 mm	06 288 0091E
Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 288 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 288 0054E



QualityBox PC EK338 Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm
Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	89,0 kg	89,0 kg	
Deckel Einzeln	44,5 kg	44,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	34,5 kg	34,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	155,5 kg	155,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	173,0 kg	173,0 kg	
Deckel Einzeln	86,5 kg	86,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	48,5 kg	48,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	253,5 kg	253,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	186,0 kg	186,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	93,0 kg	93,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	56,0 kg	56,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	274,0 kg	274,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 155 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel Gesamt	53,0 kg		
Deckel Einzeln	26,5 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg		
Koprahmen (Standardhöhe)	25,0 kg		
Bodenplatte	7,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	120,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK338 Rahmen

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm
Äußeres Maß: 746 x 1305 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 338 0058E
5 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 9,1 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 338 0358E
4 x überbaubar / 1 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 9,1 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 338 0052E
3 x Ø 110
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 26,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 338 0075E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 25,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 338 0071E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
3 x Ø 110 / 2 x Rechteck
Gewicht: 27,0 kg



Rahmen 350 mm
Art.-Nr.: 06 338 0059E
3 x Ø 110 / 2 x Ø 1160 / 36 x Ø 30
5 x Ø 110 / 3 x Ø 160
Gewicht: 53,0 kg



QualityBox PC EK338 Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm
Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2513
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2435
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2516
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 338 2517
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2518
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0010E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0000E
Stahlrahmen	70 034 5180E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2429
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 338 2430
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 338 2431
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 338 2432
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 338 2433
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 040 2775E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 040 2770E
Stahlrahmen	70 039 7480E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2155
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 338 2536
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 088 2300E
Stahlrahmen	70 088 2320E



QualityBox PC EK338 Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm
Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 338 3038
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 338 3039
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 338 3040
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 338 3041
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
8 x Verschraubung Sechskant	50 000 2600
8 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2700
8 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2800
8 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2850
Deckel aus Tränenblech A 15 2-teilig	70 055 3850E
Stahlrahmen	70 034 5100E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 338 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 338 0054E



Kabelschacht EK648 Grundbausätze

Lichtes Maß: 550 x 1400 mm
Äußeres Maß: 720 x 1540 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	199,0 kg	199,0 kg	
Deckel Einzeln	99,5 kg	99,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,0 kg	42,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	25,5 kg	25,5 kg	
Bodenplatte	7,0 kg	7,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	273,5 kg	273,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	217,0 kg	217,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	108,5 kg	108,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	51,0 kg	55,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	26,0 kg	26,0 kg	
Bodenplatte	8,0 kg	8,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	302,0 kg	302,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	

Rahmen



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 648 0058E
5 x Ø 110
Gewicht: 16,5 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 648 0358E
5 x Ø 110
Gewicht: 16,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 648 0052E
3 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 25,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 648 0076E
4 x Ø 50 / 1 x Rechteck
8 x Ø 110
Gewicht: 24,8 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 648 0085E
3 x Ø 110
4 x Rechteck
Gewicht: 20,7 kg



QualityBox PC EK648 Bestellnummern

Lichtes Maß: 550 x 1400 mm
Äußeres Maß: 720 x 1540 mm

Schacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**, verriegelbar⁴ **Bestellnummer**

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 648 1004
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 648 1005
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 648 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 648 1007

Zubehör für Deckel aus **Beton**, verriegelbar

6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 6575E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 045 6570E
Stahlrahmen	70 041 9980E

Schacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**, verriegelbar⁴ **Bestellnummer**

Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1011
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 648 1021

Zubehör für Deckel aus **Stahl auspflasterbar**, verriegelbar

6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig	70 088 2400E
Stahlrahmen	70 088 2420E

Für alle Grundbausätze **Bestellnummer**

Kopfraumen, Höhe 140 mm	06 648 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 648 0054E



QualityBox PC EK388 Grundbausätze

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :		Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel	60,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	19,0 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	97,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,5 kg	37,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,0 kg	14,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	181,0 kg	181,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,5 kg	42,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,0 kg	14,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	193,0 kg	193,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :		Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹	
Deckel	39,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	18,5 kg	
Kopfrahm (Standardhöhe)	14,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	76,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	

Rahmen



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 388 0058E
Gewicht: 5,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 388 0052E
4 x Ø 110
4 x Ø 110
Gewicht: 19,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 388 0073E
2 x Rechteck
4 x Ø 110
Gewicht: 17,0 kg



QualityBox PC EK388 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1021
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1022
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1024
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1025
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen D 400 einteilig	70 083 7900E
Stahlrahmen	70 083 8100E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1049
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1050
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1051
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1052
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1053
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1003
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1155
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E



QualityBox PC EK388 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 388 1038
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 388 1151
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 388 1016
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 388 1156
Zubehör für Deckel aus Tränenblech verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 einteilig	70 068 3910E
Stahlrahmen	70 039 9500E
Für alle Grundbausätze	
Bestellnummer	
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 388 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 388 0054E



QualityBox PC EK328 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 800 mm
Äußeres Maß: 960 x 960 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	135,5 kg	135,5 kg	
Deckel Einzeln	67,75 kg	67,75 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	30,0 kg	30,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	21,5 kg	21,5 kg	
Bodenplatte	6,5 kg	6,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	193,5 kg	193,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	203,0 kg	203,0 kg	
Deckel Einzeln	101,5 kg	101,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	43,0 kg	43,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	21,5 kg	21,5 kg	
Bodenplatte	6,5 kg	6,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	274,0 kg	274,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	214,0 kg	214,0 kg	
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	107,0 kg	107,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	50,0 kg	50,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	21,5 kg	21,5 kg	
Bodenplatte	6,5 kg	6,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	292,0 kg	292,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 140 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel	49,0 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg		
Koprahmen (Standardhöhe)	21,0 kg		
Bodenplatte	6,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	99,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK328 Rahmenelemente

Lichtes Maß: 800 x 800 mm
Äußeres Maß: 960 x 960 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 328 0058E
6 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 7,8 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 328 0358E
4 x überbaubar / 2 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 7,8 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 328 0052E
5 x Ø 110
5 x Ø 110
Gewicht: 25 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 328 0061E
5 x Ø 110
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 21,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 328 0094E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 18 kg



QualityBox PC EK328 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 800 mm
Äußeres Maß: 960 x 960 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2273
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 328 2306
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 328 2397
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 328 2398
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 328 2557
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0040E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0050E
Stahlrahmen	70 034 5080E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2205
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 328 2206
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 328 2207
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 328 2208
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 328 2209
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 0475E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 046 0470E
Stahlrahmen	70 039 7880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2060
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 328 2528
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 088 2600E
Stahlrahmen D 400	70 088 2620E



QualityBox PC EK328 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 800 mm
Äußeres Maß: 960 x 960 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 328 2853
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 328 2854
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 328 2855
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 328 2856
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
4 x Verschraubung Sechskant	50 000 2200
4 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2300
4 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2400
4 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2450
Deckel aus Tränenblech A 15 1-teilig	70 057 0200E
Stahlrahmen	70 034 5000E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 66 mm	06 328 0182E
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 328 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 328 0054E



QualityBox PC EK508 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1165 mm
Äußeres Maß: 990 x 1330 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 139 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	194,0 kg	194,0 kg	
Deckel Einzel	97,0 kg	97,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	38,0 kg	38,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg	31,5 kg	
Bodenplatte	9,5 kg	9,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	273,0 kg	273,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	282,0 kg	282,0 kg	
Deckel Einzel	141,0 kg	141,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	52,0 kg	52,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg	31,5 kg	
Bodenplatte	9,5 kg	9,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	375,0 kg	375,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspfasterbar : (auspfasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	298,0 kg	298,0 kg	
Deckel Einzel (ohne Auspflasterung)	149,0 kg	149,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	63,0 kg	63,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg	31,5 kg	
Bodenplatte	9,5 kg	9,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	402,0 kg	402,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :			Lichte Höhe: 135 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹		
Deckel Gesamt	87,0 kg		
Deckel Einzel	43,5 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	38,0 kg		
Koprahmen (Standardhöhe)	31,5 kg		
Bodenplatte	9,5 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	166,0 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm		



QualityBox PC EK508 Rahmen

Lichtes Maß: 800 x 1165 mm
Äußeres Maß: 990 x 1330 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 508 0058E
6 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 10,5 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 508 0358E
4 x überbaubar / 2 x Ø 50
6 x Ø 50
Gewicht: 10,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 508 0052E
5 x Ø 110
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 28,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 508 0049E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
6 x Ø 110 / 2 x Ø 160
Gewicht: 27,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 508 0055E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
2 x Rechteck / 3 x Ø 110
Gewicht: 27,0 kg



QualityBox PC EK508 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1165 mm
Äußeres Maß: 990 x 1330 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1386
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 508 1387
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 508 1388
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 508 1389
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1390
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 2-teilig	70 052 0070E
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig	70 052 0060E
Stahlrahmen	70 034 6281E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1310
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 508 1311
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 508 1312
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 508 1313
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 508 1314
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 0375E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig	70 046 0370E
Stahlrahmen	70 039 7980E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1113
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 508 1639
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 2-teilig	70 088 2700E
Stahlrahmen	70 088 2720E



QualityBox PC EK508 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1165 mm
Äußeres Maß: 990 x 1330 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 508 1847
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 508 1900
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 508 1901
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 508 1902
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
8 x Verschraubung Sechskant	50 000 2600
8 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2700
8 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2800
8 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2850
Deckel aus Tränenblech A 15 2-teilig	70 052 3050E
Stahlrahmen	70 034 6200E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 508 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 508 0054E




QualityBox PC EK428 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

Grundbausatz mit Dreieckdeckel **schwenkbar** aus **Gusseisen**:

Äußeres Maß: 1030 x 1590 mm
Lichte Höhe: 135 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³
Deckel Gesamt	315,0 kg
Deckel Einzeln	57,0 kg
Sonderkopfraumen	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	360,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	285 mm



Grundbausatz mit Rechteckdeckel **schwenkbar** aus **Gusseisen**:

Äußeres Maß: 1240 x 1580 mm
Lichte Höhe: 175 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³
Deckel Geamt	220,0 kg
Deckel Einzeln	55,0 kg
Stahlrahmen	50,0 kg
Kopfraumen	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	315,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	274 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Äußeres Maß: 960 x 1560 mm
Lichte Höhe: 190 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel Gesamt	336,0 kg	336,0 kg
Deckel Einzeln	112,0 kg	112,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	59,0 kg	59,0 kg
Kopfraumen (Standardhöhe)	34,5 kg	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	440,0 kg	440,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**: (auspflasterbare Höhe 45 mm)

Äußeres Maß: 960 x 1560 mm
Lichte Höhe: 190 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	367,0 kg	367,0 kg
Deckel Einzeln (ohne Auspflasterung)	122,5 kg	122,5 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	67,0 kg	67,0 kg
Kopfraumen (Standardhöhe)	34,5 kg	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	479,0 kg	479,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm



Grundbausatz mit Deckel aus **Tränenblech**:

Äußeres Maß: 960 x 1560 mm
Lichte Höhe: 115 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹
Deckel Gesamt	120,0 kg
Deckel Einzeln	40,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,0 kg
Kopfraumen (Standardhöhe)	34,5 kg
Bodenplatte	10,5 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	196,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm





QualityBox PC EK428 Rahmen

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 428 0058E
6 x Ø 50
Gewicht: 18,0 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 428 0358E
4 x überbaubar / 2 x Ø 50
Gewicht: 18,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 428 0052E
5 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 45,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 428 0061E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 41,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 428 0085E
5 x Ø 110
4 x Rechteck
Gewicht: 41,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 428 0062E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
4 x Rechteck
Gewicht: 41,5 kg



QualityBox PC EK428 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

Schacht mit Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET/OTC	06 428 2202
Zubehör für Dreieckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar	
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig	06 428 0281E
Schacht mit Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 2000
Zubehör für Rechteckdeckel schwenkbar aus Gusseisen, verriegelbar	
Verschlussklappe für Verriegelung	70 065 8202E
Deckel aus Gusseisen D 400 4-teilig, mit Stahlrahmen	06 428 0252E
Kopfrahmen	06 428 0083E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1006
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 428 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 428 1014
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 428 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 428 1015
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 045 8675E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 045 8670E
Stahlrahmen	70 042 0180E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1005
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 428 1038
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig	70 088 2800E
Stahlrahmen D 400	70 088 2820E



QualityBox PC EK428 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1400 mm

Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz A 15 Verschraubung Sechskant	06 428 1041
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 428 1139
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 428 1140
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 428 1141
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubbar	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 2460
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2470
6 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2480
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2490
Deckel aus Tränenblech A 15 3-teilig	70 058 6300E
Stahlrahmen	70 058 6900E
Für alle Grundbausätze	
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 428 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 428 0054E




QualityBox PC EK708 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm
Äußeres Maß: 960 x 1760 mm


Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :		Lichte Höhe: 100 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	
Deckel Gesamt	250,0 kg	
Deckel Einzel	62,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	38,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	37,5 kg	
Bodenplatte	12,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	338,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	




Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	381,0 kg	381,0 kg	
Deckel Einzel	127,0 kg	127,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	59,0 kg	59,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	37,5 kg	37,5 kg	
Bodenplatte	12,5 kg	12,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	490,0 kg	490,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm	



Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt (ohne Auspflasterung)	400,0 kg	400,0 kg	
Deckel Einzel (ohne Auspflasterung)	133,0 kg	133,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	79,0 kg	79,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	37,5 kg	37,5 kg	
Bodenplatte	12,5 kg	12,5 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	529,0 kg	529,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	355 mm	355 mm	



Grundbausatz mit Deckel aus Tränenblech :		Lichte Höhe: 120 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	A 15¹	
Deckel Gesamt	114,0 kg	
Deckel Einzel	38,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	33,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	35,0 kg	
Bodenplatte	11,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	193,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	





QualityBox PC EK708 Rahmen

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm
Äußeres Maß: 960 x 1760 mm



Rahmen 70 mm
Art.-Nr.: 06 708 0058E
6 x Ø 50
Gewicht: 20,5 kg



**Rahmen 70 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 708 0358E
4 x überbaubar / 2 x Ø 50
Gewicht: 20,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 708 0052E
5 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 53,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 708 0061E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
8 x Ø 110
Gewicht: 49,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 708 0085E
5 x Ø 110
4 x Rechteck
Gewicht: 39,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 708 0086E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
4 x Rechteck
Gewicht: 46,0 kg



QualityBox PC EK708 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm
Äußeres Maß: 960 x 1760 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 708 1075
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	
12 x Verschraubung Sechskant	50 000 5600
12 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5610
12 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 5700
12 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5710
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 4-teilig mit Fugenstegen	70 044 6700E
Stahlrahmen	70 044 7300E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 708 1066
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 708 1067
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 708 1068
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 708 1069
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 046 0275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 046 0270E
Stahlrahmen	70 042 0680E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1004
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 708 1077
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 3-teilig	70 088 2900E
Stahlrahmen	70 088 2920E



QualityBox PC EK708 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1600 mm
Äußeres Maß: 960 x 1760 mm


Schacht mit Deckel aus Tränenblech, verschraubt	Bestellnummer
Grundbausatz A 15, Verschraubung Sechskant	06 708 1489
Grundbausatz A 15, Verschraubung Innensechskant	06 708 1490
Grundbausatz A 15, Verschraubung LIC-LOCK	06 708 1491
Grundbausatz A 15, Verschraubung COLT/TELENET	06 708 1492
Zubehör für Deckel aus Tränenblech, verschraubt	
6 x Verschraubung Sechskant	50 000 2460
6 x Verschraubung Innensechskant	50 000 2470
6 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 2480
6 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 2490
Deckel aus Tränenblech A 15 3-teilig	06 708 0097E
Stahlrahmen	70 065 0700E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 708 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 708 0054E



QualityBox PC EK728 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 1825 mm
Äußeres Maß: 960 x 1985 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :		Lichte Höhe: 195 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel Gesamt	433,0 kg	433,0 kg
Deckel Einzeln	144,0 kg	144,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	65,0 kg	65,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	45,5 kg	45,5 kg
Bodenplatte	12,0 kg	12,0 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	555,5 kg	555,5 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm



Rahmen



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 728 0052E
5 x Ø 110
9 x Ø 110
Gewicht: 55,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 728 0061E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
9 x Ø 110
Gewicht: 50,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 728 0085E
5 x Ø 110
4 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 40,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 728 0087E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
4 x Rechteck / 1 x Ø 110
Gewicht: 54,0 kg



QualityBox PC EK728 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 1825 mm
Äußeres Maß: 960 x 1985 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 728 1002
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 728 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 728 1004
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 728 1005
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 728 1006
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 049 7270E
Stahlrahmen	70 049 6180E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 728 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 728 0054E



QualityBox PC EK738 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 2000 mm
Äußeres Maß: 960 x 2160 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen :		Lichte Höhe: 100 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	
Deckel Gesamt	307,0 kg	
Deckel Einzel	61,4 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	39,0 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	52,0 kg	
Bodenplatte	13,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	411,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 195 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel Gesamt	471,0 kg	471,0 kg	
Deckel Einzel	157,0 kg	157,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	62,5 kg	62,5 kg	
Koprahmen (Standardhöhe)	52,0 kg	52,0 kg	
Bodenplatte	13,0 kg	13,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	598,5 kg	598,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm	

Rahmen



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 738 0052E
5 x Ø 110
12 x Ø 110
Gewicht: 62,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 738 0061E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
12 x Ø 110
Gewicht: 57,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 738 0085E
5 x Ø 110
4 x Rechteck / 4 x Ø 110
Gewicht: 65,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 738 0087E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
4 x Rechteck / 4 x Ø 110
Gewicht: 59,0 kg



QualityBox PC EK738 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 2000 mm
Äußeres Maß: 960 x 2160 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverschraubt, Verschraubung nachrüstbar	06 738 1003

Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verschraubbar	Bestellnummer
14 x Verschraubung Sechskant	50 000 5800
14 x Verschraubung Innensechskant	50 000 5950
14 x Verschraubung LIC-LOCK	50 000 5900
14 x Verschraubung COLT/TELENET	50 000 5960
Verschlussstopfen für Verschraubung, Farbe schwarz	70 043 0300
Deckel aus Gusseisen B 125 5-teilig mit Fugenstegen	70 044 6600E
Stahlrahmen	70 044 7499E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 738 1008
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 738 1010
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 738 1011
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 738 1012
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 738 1013

Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	Bestellnummer
6 x Verriegelung Sechskant	50 000 6500
6 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7500
6 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8500
6 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9500
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 3-teilig	70 049 7375E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 3-teilig	70 049 7370E
Stahlrahmen	70 049 6280E

Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 738 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 738 0054E




QualityBox PC EK748 Grundbausätze

Lichtes Maß: 800 x 2200 mm
Äußeres Maß: 960 x 2360 mm

Grundbausatz mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 195 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³
Deckel Gesamt	520,0 kg	520,0 kg
Deckel Einzeln	130,0 kg	130,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	67,0 kg	67,0 kg
Koprahmen (Standardhöhe)	53,0 kg	53,0 kg
Bodenplatte	14,0 kg	14,0 kg
Gesamtgewicht Grundbausatz	654,0 kg	654,0 kg
Gesamthöhe Grundbausatz	310 mm	310 mm



Rahmen



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 748 0052E
5 x Ø 110
12 x Ø 110
Gewicht: 67,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 748 0061E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
12 x Ø 110
Gewicht: 61,5 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 748 0085E
5 x Ø 110
4 x Rechteck / 4 x Ø 110
Gewicht: 67,0 kg



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 748 0084E
2 x Rechteck / 1 x Ø 110
4 x Rechteck / 4 x Ø 110
Gewicht: 60,6 kg



QualityBox PC EK748 Bestellnummern

Lichtes Maß: 800 x 2200 mm
Äußeres Maß: 960 x 2360 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 748 1000
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 748 1001
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 748 1002
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 748 1003
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 748 1004
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
8 x Verriegelung Sechskant	50 000 6600
8 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7600
8 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8600
8 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9600
Verschlussstopfen für Verriegelung, schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 4-teilig	70 049 7475E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 4-teilig	70 049 7470E
Stahlrahmen	70 049 6380E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahm, Höhe 140 mm	06 748 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 748 0054E



BEZEICHNUNG		LICHTES MASS	ÄUSSERES MASS	SEITE
EK358 K1	QualityBox PC Kompakt	400 x 400 mm	540 x 540 mm	81 - 82
EK358 K2	QualityBox PC Kompakt	400 x 400 mm	540 x 540 mm	83 - 84
EK368 K1	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	85 - 86
EK368 K2	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	87 - 88
EK368 K3	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	89 - 90
EK368 K4	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	91 - 92
EK368 K5	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	93 - 94
EK368 K6	QualityBox PC Kompakt	400 x 650 mm	550 x 790 mm	95 - 96
EK388 K1	QualityBox PC Kompakt	650 x 650 mm	800 x 800 mm	97 - 98
EK388 K2	QualityBox PC Kompakt	650 x 650 mm	800 x 800 mm	99 - 100
EK388 K3	QualityBox PC Kompakt	650 x 650 mm	800 x 800 mm	101 - 102
EK388 K4	QualityBox PC Kompakt	650 x 650 mm	800 x 800 mm	103 - 104



QualityBox PC EK358 | Kompakt K1

Lichtes Maß: 400 x 400 mm

Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 580 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	29,0 kg	29,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	17,0 kg	17,0 kg	
Rahmen *	26,0 kg	26,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	74,0 kg	74,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	26,0 kg	26,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	100,0 kg	100,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	55,0 kg	55,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	27,0 kg	27,0 kg	
Rahmen *	26,0 kg	26,0 kg	
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	110,0 kg	110,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* Rohreinführungen je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm

* Rohreinführungen je Längsseite: 4 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK358 | Kompakt K1 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1180
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1257
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1258
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1259
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1260
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 033 9382E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 033 9483E
Stahlrahmen	70 034 5280E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1216
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1261
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1262
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1263
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1264
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 6385E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 6380E
Stahlrahmen	70 039 6680E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1265
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1266
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1700E
Stahlrahmen	70 088 1720E



QualityBox PC EK358 | Kompakt K2

Lichtes Maß: 400 x 400 mm

Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus **Gusseisen**:

Lichte Höhe: 580 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel	29,0 kg	29,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	17,0 kg	17,0 kg
Rahmen *	26,5 kg	26,5 kg
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg
Gesamtgewicht Kompaktschacht	74,5 kg	74,5 kg
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm



Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 630 mm


Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel	49,0 kg	49,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg
Rahmen *	26,5 kg	26,5 kg
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg
Gesamtgewicht Kompaktschacht	100,5 kg	100,5 kg
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm



Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**: (auspflasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 630 mm

Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³
Deckel (ohne Auspflasterung)	55,0 kg	55,0 kg
Stahlrahmen feuerverzinkt	27,0 kg	27,0 kg
Rahmen *	26,5 kg	26,5 kg
Bodenplatte	2,0 kg	2,0 kg
Gesamtgewicht Kompaktschacht	110,5 kg	110,5 kg
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm



* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 160 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 2 x Ø 160 mm



QualityBox PC EK358 | Kompakt K2 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 400 mm
Äußeres Maß: 540 x 540 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1267
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1268
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1269
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1270
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1271
Zubehör für Deckel aus Gusseisen , verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 033 9382E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 033 9483E
Stahlrahmen	70 034 5280E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1246
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 358 1273
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 358 1274
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 358 1275
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 358 1276
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert , verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 6385E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 6380E
Stahlrahmen	70 039 6680E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1279
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 358 1280
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar , verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2300E
Stahlrahmen	70 088 2320E



QualityBox PC EK368 | Kompakt K1

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	104,0 kg	104,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	127,5 kg	127,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	147,0 kg	147,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK368 | Kompakt K1 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1318
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1328
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1536
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1537
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1538
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1267
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1364
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1388
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1172
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1539
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1180
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1292
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E




QualityBox PC EK368 | Kompakt K2

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	104,0 kg	104,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	127,5 kg	127,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	29,0 kg	29,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	147,0 kg	147,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 160 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 2 x Ø 160 mm / 4 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK368 | Kompakt K2 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1287
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1362
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1540
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1541
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1542

Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1173
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1174
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1543
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1544
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1545

Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1150
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1546

Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E



QualityBox PC EK368 | Kompakt K3

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen:			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	102,0 kg	102,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	254,5 kg	254,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	145,0 kg	145,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 110 mm / 1 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK368 | Kompakt K3 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1547
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1548
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1549
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1550
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1551
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1553
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1554
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1555
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1556
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1557
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1560
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1561
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E



QualityBox PC EK368 | Kompakt K4

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	102,0 kg	102,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	125,5 kg	125,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	27,0 kg	27,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	145,0 kg	145,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck



QualityBox PC EK368 | Kompakt K4 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1562
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1563
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1564
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1565
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1566
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1568
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1569
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1570
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1571
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1572
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1573
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1574
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E



QualityBox PC EK368 | Kompakt K5

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen:			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	100,0 kg	100,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	123,5 kg	123,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	25,0 kg	25,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	143,0 kg	143,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 110 mm / 1 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck



QualityBox PC EK368 | Kompakt K5 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1575
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1576
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1577
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1578
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1579

Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1582
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1583
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1584
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1585
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1586

Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1589
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1590

Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E



QualityBox PC EK368 | Kompakt K6

Lichtes Maß: 400 x 650 mm

Äußeres Maß: 550 x 790 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Gusseisen :			Lichte Höhe: 579 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	49,0 kg	49,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	23,0 kg	23,0 kg	
Rahmen *	28,0 kg	28,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	103,0 kg	103,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	680 mm	680 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	64,0 kg	64,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	31,5 kg	31,5 kg	
Rahmen *	28,0 kg	28,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	126,5 kg	126,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	80,0 kg	80,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	35,0 kg	35,0 kg	
Rahmen *	28,0 kg	28,0 kg	
Bodenplatte	3,0 kg	3,0 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	146,0 kg	146,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 50 mm / 1 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK368 | Kompakt K6 Bestellnummern

Lichtes Maß: 400 x 650 mm
Äußeres Maß: 550 x 790 mm


Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1591
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1592
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1593
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1594
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1595
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen B 125 1-teilig	70 034 0282E
Deckel aus Gusseisen D 400 1-teilig	70 034 0181E
Stahlrahmen	70 034 5380E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1598
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 368 1599
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 368 1600
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 368 1601
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 368 1602
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 046 3050E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 046 3000E
Stahlrahmen	70 039 6880E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1605
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 368 1606
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 1800E
Stahlrahmen	70 088 1820E




QualityBox PC EK388 | Kompakt K1

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,0 kg	37,0 kg	
Rahmen *	32,0 kg	32,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	198,5 kg	198,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,5 kg	42,5 kg	
Rahmen *	32,0 kg	32,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	211,0 kg	211,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* Rohreinführungen je Stirnseite: 8 x Ø 110 mm

* Rohreinführungen je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K1 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1104
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1062
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1193
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1194
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1195
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100E
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E

Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1197
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1198
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E



QualityBox PC EK388 | Kompakt K2

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,0 kg	37,0 kg	
Rahmen *	31,5 kg	31,5 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	198,0 kg	198,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,5 kg	42,5 kg	
Rahmen *	31,5 kg	31,5 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	210,5 kg	210,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 160 mm / 4 x Ø 110 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 2 x Ø 160 mm / 4 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K2 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1200
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1201
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1202
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1203
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1204
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1207
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1208
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E




QualityBox PC EK388 | Kompakt K3

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,0 kg	37,0 kg	
Rahmen *	30,0 kg	30,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	196,5 kg	196,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,5 kg	42,5 kg	
Rahmen *	30,0 kg	30,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	209,0 kg	209,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K3 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1184
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1185
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1186
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1187
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1188
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1191
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1192
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E




QualityBox PC EK388 | Kompakt K4

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel	125,0 kg	125,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	37,0 kg	37,0 kg	
Rahmen *	28,0 kg	28,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	194,5 kg	194,5 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	735 mm	735 mm	

Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm)			Lichte Höhe: 630 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Deckel (ohne Auspflasterung)	132,0 kg	132,0 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	42,5 kg	42,5 kg	
Rahmen *	28,0 kg	28,0 kg	
Bodenplatte	4,5 kg	4,5 kg	
Gesamtgewicht Kompaktschacht	207,0 kg	207,0 kg	
Gesamthöhe Kompaktschacht	780 mm	780 mm	

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck



QualityBox PC EK388 | Kompakt K4 Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1175
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant	06 388 1176
Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant	06 388 1177
Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 388 1178
Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 388 1179
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6100
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7100
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8100
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9100
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig	70 040 4585E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig	70 040 4580E
Stahlrahmen	70 039 7580E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴	Bestellnummer
Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1182
Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 388 1183
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
2 x Verriegelung Sechskant	50 000 6150
2 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6160
2 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6170
2 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6180
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig	70 088 2500E
Stahlrahmen	70 088 2520E



Adapterplatten zur Kabeleinführung Verschlussplatten	106
Adapter	107
Micropipe-Rohradapter	107
Schutzrohrabdichtung	107
Stufentülle	107
Übergangsformteil (Reduzierstück)	107
VarioModul	107

ZUBEHÖR - ALLGEMEIN

Aushebehaken für Schachtabdeckung	108
Höhenausgleichssatz	108
Kabelablage	109
Kundenspezifisches Firmenzeichen (Kundenlogo)	109
Muffenaufgabe / Muffenhalterung	109
Nachrüstsatz zur Verbindung von Stahlrahmen und Koprahmen	110
Schachtleiter-System	110
Stopfen für Aushebelöcher	110
Stopfen Vierkant für Abdeckung aus Gusseisen	110
Verschlussstopfen für Verriegelungen	110
Zugentlastung	110
Verriegelungen Übersicht	111
Werkzeuge zur Fixierung der Schachtabdeckung	111
Werkzeuge zur Demontage	111



		Bestellnummer	Produkt
ADAPTERPLATTEN ZUR KABELINFÜHRUNG <ul style="list-style-type: none"> ▪ Passend für Rechtecköffnungen ▪ Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Rohre mit Außendurchmesser 40 bis 125 mm ▪ einschließlich Befestigungselemente VERSCHLUSSPLATTEN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nicht verwendete Rechtecköffnungen werden mit Verschlussplatten geschlossen ▪ Kann vor Ort individuell ausgeschnitten werden ▪ Einschließlich Befestigungselemente 			
Adapterplatte, mit 2 elastischen Sollbruchstellen	Ø 40-125 mm	06 568 0008	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 elastischen Sollbruchstellen	Ø 40-125 mm	06 568 0009	
Adapterplatten geteilt, mit je 3 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 50 mm	06 568 0026	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm	06 358 0081	
Adapterplatte, mit Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm Ø 125 mm	06 328 0007E	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 110 mm	06 568 0235E	
Adapterplatte, mit Sollbruchstellen für Rechtecköffnung	Ø 125 mm	06 328 0008E	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungen ▪ nur geeignet für Rahmen EK268, Höhe 350 mm und Rahmen EK278, Höhe 350 mm	Ø 50 mm Ø 125 mm	06 268 0501	
Adapterplatten geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten ▪ nur geeignet für Rahmen EK268, Höhe 350 mm und Rahmen EK278, Höhe 350 mm	Ø 110 mm	06 268 0081 mit 2 Adapterplatten 06 268 0080 mit 4 Adapterplatten	
Adapterplatte geteilt, mit je 2 Öffnungsmöglichkeiten	Ø 132 mm	06 568 0385E	
Verschlussplatte für Rechtecköffnung (130 x 236 mm)		06 568 0194E	
Verschlussplatte für Rechtecköffnung (118 x 111 mm)		06 358 0093E	
Verschlussplatte Ø 110 mm für Kleinschacht EK337 mit ausschneidbaren Rohreinführungen	Ø 90 mm, 75 mm, 63 mm, 50 mm und 4 x 30 mm	06 337 0002	



	Bestellnummer	Produkt
ADAPTER <ul style="list-style-type: none"> Für Öffnungen Ø 110 mm Zur Einführung von Kabeln oder Rohren 		
mit Ø 63 mm	06 568 0211	-
mit Ø 50 mm	06 568 0210	-
MICROPIPE-ROHRADAPTER für Öffnung Ø 110 mm mit 3 Rohreinführungen oder Micropipe-Verbund/ Kabel bis Ø 50 mm	06 568 0377	
SCHUTZROHRABDICHTUNG EK186 <ul style="list-style-type: none"> Zur Einführung von Kabeln oder dünnen Rohren Dichtet durch eine Spezial-Einlage aus Noppen-Schaumstoff optimal gegen das Erdreich ab Aufklappbar, kann auch an bereits verlegte Kabel oder Schächte eingesetzt werden 		
für Öffnung Ø 50 mm	08 186 0050	-
für Öffnung Ø 110 mm	08 186 3110	-
für Öffnung Ø 160 mm	08 186 0160	-
STUFENTÜLLE <ul style="list-style-type: none"> Zur Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Rohrgrößen 		
für Öffnung Ø 110 mm <ul style="list-style-type: none"> Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 100, 90 mm 	06 268 0073	
für Öffnung Ø 110 mm <ul style="list-style-type: none"> Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 90, 75, 63, 50 und 40 mm (4 bzw. 6 Stück sind im Grundbausatz enthalten) 	06 268 0008	
für Öffnungen Ø 160 mm <ul style="list-style-type: none"> Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 140, 125, 110 mm 	06 268 0036	
ÜBERGANGSFORMTEIL (Reduzierstück) <ul style="list-style-type: none"> Zur Reduzierung von Rohreinführungen 		
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 125 mm	06 568 0246	
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 160 mm	06 568 0245	
Reduzierstück für Öffnung Ø 50 mm reduziert auf Ø 40 mm, teilbar	06 568 0024	
VARIOMODUL	Vordefinierte Sollbrüche	
LW550 2 x Ø 160 mm	06 278 0351E	
LW800 3 x Ø 160 mm	06 328 0350E	
LW1165 4 x Ø 160 mm	06 338 0350E	
LW1400 5 x Ø 160 mm	06 578 0350E	
LW1600 6 x Ø 160 mm	06 618 0350E	



	Bestellnummer	Produkt
AUSHEBEHAKEN FÜR SCHACHTABDECKUNG		
Aushebehaken, Set (2 Stück)	06 358 0094E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 700 mm lang	06 568 0311E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 850 mm lang	06 568 0312E	
Transporthaken - Set mit 4 Haken zum Einheben von Schächten ab LW 1400 - 2200 (bis 1600 kg / Schacht)	70 061 8560	
Transporthaken - Set mit 4 Haken zum Einheben von Schächten bis LW 1165 (bis 1000 kg / Schacht)	70 084 0500	
HÖHENAUSGLEICHSSATZ		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stufenlose Höhen- und Neigungsanpassung zwischen Kopfraumen und Stahlrahmen. ▪ Optimale Anpassung der Schacht-Oberkante an die Erdoberfläche. 		
Höhenausgleichssatz für Schächte mit Stahlrahmen Höhen- und Neigungsanpassung bis max. + 50 mm bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Gewindestiften mit Innensechskant 	06 358 0060E	
Höhenausgleichssatz für Schächte mit Kantenschutzrahmen (EK268) Höhen- und Neigungsanpassung bis max. + 70 mm bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Spindel für Höhenausgleich ▪ 4 Aufnahmemuttern ▪ 4 Aufnahmeschalen ▪ 4 Schalungswänden ▪ 8 Befestigungsdübeln und 1 Schlüssel für Höhenausgleich 	06 268 0060E	
6-Kant-Schraubendreher mit Quergriff für Gewindestift mit Innensechskant zur Aktivierung des Höhenausgleichs, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, SW 5 x 350 mm	70 085 9700	



	Bestellnummer	Produkt
<p>KABELABLAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Zur Montage an der Schacht-Innenwand Einschließlich Montagezubehör 		
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 300 mm (Kabelschächte LW 1400-2200)</p> <ul style="list-style-type: none"> Befestigung an der Schachtwand mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen 	06 568 0216E	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 375 mm (Kabelschächte LW 1165-2200)</p> <ul style="list-style-type: none"> Befestigung an der Schachtwand mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen 	06 568 0215E	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 330 mm (Kabelschächte LW 1165)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahldraht pulverbeschichtet, mit 4 Befestigungsschrauben F8 x 22/7981 und Klettfixbändern 	70 065 0410	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 300 mm (Kabelschächte LW 1165)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech feuerverzinkt mit 4 Befestigungsschrauben F6,3 x 22/7981 	06 568 0223	
<p>Kabelablage für min. Biegeradius 420 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahldraht pulverbeschichtet, mit 4 Befestigungsschrauben F8 x 22/7981 und Klettfixbändern 	70 064 3410	
<p>KUNDENSPEZIFISCHES FIRMANZEICHEN</p>		
<p>Abdeckungen können mit einem firmenspezifischen Logo ausgerüstet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> 80 x 40 mm aus Bronzezug: für Guss- und Tränenblechabdeckungen aus Aluminium: für Betonabdeckungen oder 2K Kunststofflogo in Abdeckung eingelassen 	50 000 2500	
<p>Kostenpauschale für die erstmalige Herstellung des Firmenzeichens (maßstabsgerechte Reinzeichnung und Gußform) nach beigelegter Vorlage</p>	50 000 2100	-
<p>MUFFENAUFLAGE / MUFFENHALTERUNG</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Zur Montage an der Schacht-Innenwand, z.B. als Ablage für LWL-Haubenmuffe Einschließlich Montagezubehör 		
<p>Muffenauflage, Set (2 Stück) mit Schneidschrauben FH 6,3 x 32 mm DIN ISO 7049 und Flanschhülsen</p>	06 568 0217E	
<p>Muffenauflage</p>	70 033 8200E	
<p>Muffenhalterung schwenkbar, - für Schächte mit LW 1400 mm - (weitere Halterungen/Schachtgrößen auf Anfrage verfügbar) Material Edelstahl, ab Werk montiert</p>	70 062 3600	
<p>Überlängenbox zur geschützten Ablage von Kabeln & Glasfasern 700 x 700 x 150 mm</p>	70 088 0110	



	Bestellnummer	Produkt
NACHRÜSTSATZ Für die nachträgliche Verbindung von Stahlrahmen und Kopfrahmen		
Nachrüstsatz Stahl-/ Kopfrahmenverbindung - höhenverstellbar, innenliegend ▪ 2 x Rahmenanker und Kerbschrauben (Bohrung erforderlich)	06 568 0314E	
Nachrüstsatz Stahl-/ Kopfrahmenverbindung - höhenverstellbar ▪ 4 x Befestigungswinkel (mit Langloch) und Schneidschrauben	06 568 0275E	
SCHACHTLEITER-SYSTEM		
bestehend aus: ▪ Schachtleiter aus Kunststoff (GFK) mit 5 Sprossen, LW 300, Länge ca. 1,4 m ▪ Wandhaltern (2 Stück) ▪ Mit versenkbarer Einstiegshilfe geeignet für Schachttiefe: 1,5 m - 1,9 m unterschiedliche Längen auf Anfrage	06 568 0282	
STOPFEN FÜR AUSHEBELÖCHER		
Stopfen für Aushebelöcher in Schachtabdeckung (1 Satz = 4 Stück) je Abdeckung	06 358 0095	
STOPFEN VIERKANT FÜR ABDECKUNG AUS GUSSEISEN		
für verriegelbare Schächte EK338 und EK478 Größe: 50 x 30 x 3 mm Liefereinheit: 16 Stück	06 568 0219	
VERSCHLUSSTOPFEN FÜR VERRIEGELUNGEN		
▪ Zum Verschließen und Schutz von Verriegelungen ▪ Fester Sitz bei einfacher Montage ▪ Material: PE-LD		
Verschlussstopfen für Verriegelung bei Abdeckung Gusseisen, ausbetoniert und auspfasterbar ohne Bund, Farbe schwarz Ø 40,0 mm	70 046 0716	
ZUGENTLASTUNG		
zur Abfangung von Erdkabeln etc. für LW = 800 mm	70 064 1259E	



	Bestellnummer	Produkt
VERRIEGELUNGEN ÜBERSICHT <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Schachtabdeckungen ▪ Vier verschiedene Verschlussköpfe verfügbar ▪ Material: Edelstahl 		
Kopfform Sechskant	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform Innensechskant	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform LIC-LOCK	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform COLT/TELENET/ OTC	Bestellnummer s. Schachtype	
WERKZEUGE ZUR FIXIERUNG DER SCHACHTABDECKUNG für Verriegelung		
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, Material: Stahlguss	70 046 5200	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, Material: Stahlguss	70 046 5202	
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, zur Betätigung mit Schlüssel SW 19, Material: Edelstahl	70 054 1100	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, zur Betätigung mit Schlüssel SW 17, Material: Edelstahl	70 034 9710	
Winkelschraubendreher SW 14 und SW 12 für Kopfform Innensechskant	70 053 1103	
Werkzeug für Kopfform Sechskant, Steckschlüsseinsatz SW 24 mit Verlängerung 75 mm	06 568 0280	
Winkelschraubendreher SW 14 für Kopfform Innensechskant	06 568 0281	
WERKZEUGE ZUR DEMONTAGE		
Ausschlagwerkzeug für Doppelniet	70 049 7800	



BEZEICHNUNG	LICHTES MASS	ÄUSSERES MASS	SEITE
EK358 QualityBox PET	400 x 400 mm	550 x 550 mm	113
EK378 QualityBox PET	400 x 800 mm	550 x 960 mm	114
EK478 QualityBox PET	400 x 1165 mm	595 x 1300 mm	115
EK628 QualityBox PET	400 x 1600 mm	550 x 1780 mm	116
EK338 QualityBox PET	550 x 1165 mm	750 x 1300 mm	117
EK508 QualityBox PET	800 x 1165 mm	995 x 1300 mm	118



QualityBox PET EK358 mit Guss-Schwenkdeckel

Lichtes Maß: 400 x 400 mm

Äußeres Maß: 540 x 540 mm

PET-Schacht mit Guss-Schwenkdeckel :		Lichte Höhe: 655 mm (Beispiel mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel	24,5 kg	
Gussrahmen	19,0 kg	
Rahmen Einzel	11,0 kg	
Bodenplatte	0,6 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht	77,1 kg	
(mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)		

Rahmen



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 358 0752E
3 x Ø 110
3 x Ø 110
Gewicht: 11,0 kg



**Rahmen 220 mm
überbaubar**
Art.-Nr.: 06 358 0773 E
3 x Ø 110 überbaubar
3 x Ø 110
Gewicht: 11,0 kg

Bestellnummer

Schacht mit Deckel schwenkbar aus Gusseisen , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, bestehend aus <ul style="list-style-type: none">• Abdeckung• 1 x H 220 mm Rahmen• Bodenplatte entspricht einer Höhe von 310 mm	06 358 7502



QualityBox PET EK378

Lichtes Maß: 400 x 800 mm

Äußeres Maß: 560 x 940 mm

PET-Schacht mit Deckel aus Gussbeton :		Lichte Höhe: 655 mm (Beispiel mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel	115,0 kg	
Stahlrahmen verdrillt feuerverzinkt	15,0 kg	
Rahmen Einzel	19,0 kg	
Bodenplatte	0,9 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht	187,9 kg	

(mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)

Rahmen



Rahmen 220 mm
 Art.-Nr.: 06 378 0752E
 3 x Ø 110
 5 x Ø 110
 Gewicht: 19,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar
 Art.-Nr.: 06 378 0777 E
 3 x Ø 110 überbaubar
 5 x Ø 110
 Gewicht: 19,0 kg

Bestellnummer

Schacht mit Deckel aus Gussbeton , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung • 1 x H 220 mm Rahmen • Bodenplatte entspricht einer Höhe von 308 mm	06 378 7534




QualityBox PET EK478

Lichtes Maß: 400 x 1165 mm
Äußeres Maß: 590 x 1300 mm

PET-Schacht mit Deckel aus Gussbeton:		Lichte Höhe: 655 mm (Beispiel mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel Gesamt	160,0 kg	
Deckel Einzeln	80,0 kg	
Stahlrahmen verdrillt feuerverzinkt	18,5 kg	
Rahmen Einzeln	27,0 kg	
Bodenplatte	1,5 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht (mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)	261,0 kg	

Rahmen



Rahmen 220 mm
 Art.-Nr.: 06 478 0752E
 3 x Ø 110
 6 x Ø 110
 Gewicht: 27,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar
 Art.-Nr.: 06 478 0773 E
 3 x Ø 110 überbaubar
 6 x Ø 110
 Gewicht: 27,0 kg

Bestellnummer


Schacht mit Deckel aus Gussbeton, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung • 1 x H 220 mm Rahmen • Bodenplatte entspricht einer Höhe von 308 mm	06 478 7550



QualityBox PET EK628

Lichtes Maß: 400 x 1600 mm

Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

PET-Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert :		Lichte Höhe: 720 mm (mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel Gesamt	173,0 kg	
Deckel Einzeln	86,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	50,0 kg	
Schachtkorpus	64,5 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht	320,0 kg	
(mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)		

Technische Daten	
Nutzbare Einbauhöhe	700 mm
Überdeckung Rohre	Max. 730 mm
Einbau	Geeignet für neue und bestehende Trassen
Höhenausgleich	Nicht vorhanden

Bestellnummer


Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
bestehend aus	
<ul style="list-style-type: none">• Abdeckung• 3 x H 220 mm Rahmen• Bodenplatte	06 628 7500




QualityBox PET EK338

Lichtes Maß: 550 x 1165 mm

Äußeres Maß: 746 x 1305 mm

PET-Schacht mit Deckel aus Gussbeton :		Lichte Höhe: 655 mm (Beispiel mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel Gesamt	205,0 kg	
Deckel Einzeln	102,5 kg	
Stahlrahmen verdrillt feuerverzinkt	20,0 kg	
Rahmen Einzeln	30,0 kg	
Bodenplatte	1,7 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht (mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)	316,7 kg	

Rahmen



Rahmen 220 mm
Art.-Nr.: 06 338 0752E
3 x Ø 110
6 x Ø 110
Gewicht: 30,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar
Art.-Nr.: 06 338 0775E
3 x Ø 110 überbaubar
6 x Ø 110
Gewicht: 30,0 kg

Bestellnummer


Schacht mit Deckel aus Gussbeton , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, bestehend aus <ul style="list-style-type: none">Abdeckung1 x H 220 mm RahmenBodenplatte entspricht einer Höhe von 308 mm	06 338 7570




QualityBox PET EK508

Lichtes Maß: 800 x 1165 mm


Äußeres Maß: 990 x 1330 mm

PET-Schacht mit Deckel aus Gussbeton :		Lichte Höhe: 655 mm (Beispiel mit 3 x 220 mm Rahmen)
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400³	
Deckel Gesamt	320,0 kg	
Deckel Einzeln	160,0 kg	
Stahlrahmen verdrillt feuerverzinkt	22,5 kg	
Rahmen Einzeln	35,0 kg	
Bodenplatte	2,4 kg	
Gesamtgewicht PET-Schacht (mit 3 Rahmen 220 mm - gemäß Grafik)	449,9 kg	

Rahmen



Rahmen 220 mm
 Art.-Nr.: 06 508 0752E
 5 x Ø 110
 6 x Ø 110
 Gewicht: 35,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar
 Art.-Nr.: 06 508 0749 E
 5 x Ø 110 überbaubar
 6 x Ø 110
 Gewicht: 35,0 kg

Bestellnummer

Schacht mit Deckel aus Gussbeton , verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung • 1 x H 220 mm Rahmen • Bodenplatte entspricht einer Höhe von 308 mm	06 508 7533



Micropipe-Rohradapter	120
Schutzrohrabdichtung	120
Stufentülle	120
Übergangsformteil (Reduzierstück)	120

ZUBEHÖR - ALLGEMEIN

Aushebehaken für Schachtabdeckung	121
Kundenspezifisches Firmenzeichen (Kundenlogo)	121
Verschlussstopfen für Verriegelungen	121
Verriegelungen Übersicht	122
Werkzeuge zur Fixierung der Schachtabdeckung	122
Werkzeuge zur Demontage	122



	Bestellnummer	Produkt
MICROPIPE-ROHRADAPTER für Öffnung Ø 110 mm mit 3 Rohreinführungen oder Micropipe-Verbund/ Kabel bis Ø 50 mm	06 568 0377	
SCHUTZROHRABDICHTUNG EK186 <ul style="list-style-type: none"> Zur Einführung von Kabeln oder dünnen Rohren Dichtet durch eine Spezial-Einlage aus Noppen-Schaumstoff optimal gegen das Erdreich ab Aufklappbar, kann auch an bereits verlegte Kabel oder Schächte eingesetzt werden 		
für Öffnung Ø 110 mm	08 186 3110	-
STUFENTÜLLE <ul style="list-style-type: none"> Zur Anschlussmöglichkeit unterschiedlicher Rohrgrößen 		
für Öffnung Ø 110 mm <ul style="list-style-type: none"> Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 100; 90 mm 	06 268 0073	
für Öffnung Ø 110 mm <ul style="list-style-type: none"> Anschlussmöglichkeit für Rohre mit Außendurchmesser: 90, 75, 63, 50 und 40 mm (4 bzw. 6 Stück sind im Grundbausatz enthalten) 	06 268 0008	
ÜBERGANGSFORMTEIL (Reduzierstück) <ul style="list-style-type: none"> Zur Reduzierung von Rohreinführungen 		
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 125 mm	06 568 0246	
Reduzierstück für Öffnung Ø 110 mm geeignet für Rohre Ø 160 mm	06 568 0245	



	Bestellnummer	Produkt
AUSHEBEHAKEN FÜR SCHACHTABDECKUNG		
Aushebehaken, Set (2 Stück)	06 358 0094E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 700 mm lang	06 568 0311E	
Aushebehaken, Set (2 Stück), 850 mm lang	06 568 0312E	
Transporthaken - Set mit 4 Haken zum Einheben von Schächten bis LW 1165 (bis 1000 kg / Schacht)	70 084 0500	
KUNDENSPEZIFISCHES FIRMENZEICHEN		
Abdeckungen können mit einem firmenspezifischen Logo ausgerüstet werden. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 x 40 mm ▪ aus Bronzeguss: für Guss- und Tränenblechabdeckungen ▪ aus Aluminium: für Betonabdeckungen ▪ oder 2K Kunststofflogo ▪ in Abdeckung eingelassen 	50 000 2500	 
Kostenpauschale für die erstmalige Herstellung des Firmenzeichens (maßstabsgerechte Reinzeichnung und Gußform) nach beigelegter Vorlage	50 000 2100	-
VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR VERRIEGELUNGEN		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zum Verschließen und Schutz von Verriegelungen ▪ Fester Sitz bei einfacher Montage ▪ Material: PE-LD 		
Verschlussstopfen für Verriegelung bei Abdeckung Gusseisen, ausbetoniert und auspflasterbar ohne Bund, Farbe schwarz	70 046 0716	



	Bestellnummer	Produkt
VERRIEGELUNGEN ÜBERSICHT <ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Schachtabdeckungen ▪ Vier verschiedene Verschlussköpfe verfügbar ▪ Material: Edelstahl 		
Kopfform Sechskant	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform Innensechskant	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform LIC-LOCK	Bestellnummer s. Schachtype	
Kopfform COLT/TELENET/ OTC	Bestellnummer s. Schachtype	
WERKZEUGE ZUR FIXIERUNG DER SCHACHTABDECKUNG für Verriegelung		
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, Material: Stahlguss	70 046 5200	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, Material: Stahlguss	70 046 5202	
Werkzeug für Kopfform COLT/TELENET/ OTC, zur Betätigung mit Schlüssel SW 19, Material: Edelstahl	70 054 1100	
Werkzeug für Kopfform LIC-LOCK, zur Betätigung mit Schlüssel SW 17, Material: Edelstahl	70 034 9710	
Winkelschraubendreher SW 14 und SW 12 für Kopfform Innensechskant	70 053 1103	
Werkzeug für Kopfform Sechskant, Steckschlüsseinsatz SW 24 mit Verlängerung 75 mm	06 568 0280	
Winkelschraubendreher SW 14 für Kopfform Innensechskant	06 568 0281	
WERKZEUGE ZUR DEMONTAGE		
Ausschlagwerkzeug für Doppelniet	70 049 7800	

LANGMATZ **AUSZEICHNUNGEN**



2009

German Materials Efficiency Prize
„From vehicle roof to manhole“



2010

Environmental Prize
(recycling)



2011

Bavarian Founders Award
(„Succession“ category)



2012

Intertraffic Innovation Award
„Charging at the lighting pole“



2013

WPC Innovation Award
(manufacturing foam-moulded plastic parts containing WPC)



2015

Top 3 at the GreenTec Awards in the „Recycling & Resources“ category with „ecopolytec – Renewable raw materials in infrastructure products“



2017

Ernst Pelz Environmental Award for manholes made of ecopolytec



2019

Inno4wood Innovation Award



2021

Top Arbeitgeber Mittelstand 2021

Gerne schicken wir Ihnen weitere detaillierte Produktinformationen für Ihre Planung zu.

Wenden Sie sich an Ihren Langmatz Berater vor Ort oder an unsere Zentrale.
Zahlreiche Datenblätter und Informationen gibt es auch auf unserer Homepage:


www.langmatz.de



Kabelschächte aus Kunststoff



Unterflurverteiler



FTTx-Lösungen für Glasfasernetze




Outdoor-Gehäuse u. Outdoor-Sockel



Hauseinführungen




Produkte für den Tunnelbau



Sicherungskästen



Signal-Anforderungsgeräte



Funkrundsteuerempfänger



Langmatz GmbH

Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 8821/920-0
Fax: +49 8821/920-159
E-Mail: info@langmatz.de
Internet: www.langmatz.de

www.langmatz.de