




# Verteilerbox 19" Economy

## Verwendung

LWL Verteilerbox für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

## Merkmale

Geeignet zur Aufnahme von LWL vorkonfektionierten Datenkabeln. 19" Montage, rückversetzbar, voll- und teilausziehbar, mit Schnellverschluss auf der Frontplatte für ein schnelles und werkzeugloses Öffnen und Schließen des Gehäuses.

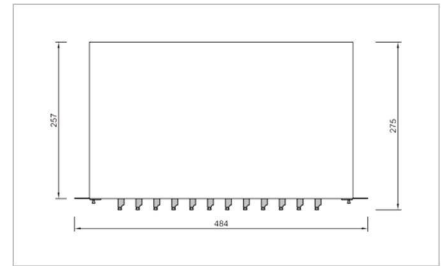

## Produktdaten

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech  
 Farbe: grau (RAL7035) (weitere Farben auf Anfrage)  
 Abmessungen: Höhe 1HE 44 mm, 2HE 88 mm  
 Breite 484 mm  
 Tiefe 257 mm  
 Einführungen: 1 x Blindabdeckung + 1 x offen (Breakout-Einführung nicht inkludiert) (weitere Varianten auf Anfrage)  
 Kapazität: 24 x LCsx, LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx, E2000-Compact  
 48 x LCsx, LCdx, LCqd, SCsx, SCdx, STsx, STdx, FCsx, FCdx, E2000sx, E2000-Compact  
 Kupplungen: Keramikhülse Grade B

Bezeichnung	Höheneinheit	Artikel Nr.
LWL Verteilerbox 19" Economy 1HE	1	LSBEC1wwxyyzz-BO
LWL Verteilerbox 19" Economy 2HE	2	LSBEC2wwxyyzz-BO

ww = Kupplungsanzahl 01 - 48  
 xx = Kupplungstyp LC = LC SC = SC ST = ST FC D-Hole = FCD FC Square = FCS E2000 = E2 E2000-Compact = E2C  
 yyy = Faser- bzw. Schliffart OM5 (PC) = OM5 OM4 (PC) = OM4 OM3 (PC) = OM3 OM2 (PC) = OM2 OM1 (PC) = OM1 OS2 (UPC) = UPC OS2 (APC) = APC  
 zz = Kupplungsausführung simplex = SX duplex = DX quad = QD