


## Verkabelungsstrecken

Installationsstrecke (Permanent Link) max. 90 Meter (Klasse I + II max. 26 Meter)

Übertragungsstrecke (Channel) max. 100 Meter (Klasse I + II max. 30 Meter)

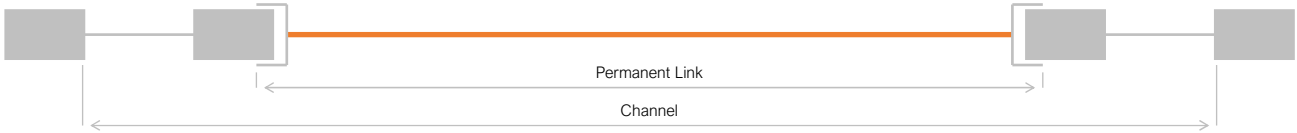

## Verkabelungsmodelle

### 2 Connector Permanent Link



### 3 Connector Permanent Link



### 2 Connector Channel



### 3 Connector Channel



### 4 Connector Channel



## Cat.6<sub>A</sub> ISO/IEC bzw. EN ist nicht gleich Cat.6<sub>A</sub> ANSI/TIA

	ISO/IEC bzw. EN	ANSI/TIA	
Einzelkomponente	Cat.6 <sub>A</sub>	Cat.6 <sub>A</sub>	
Permanent Link / Channel	Class E <sub>A</sub>	Cat.6 <sub>A</sub>	
			ISO/IEC bzw. EN <i>strenger</i>
NEXT Einzelkomponente	37,0 dB	34,0 dB	3,0 dB
NEXT Permanent Link	29,2 dB	26,7 dB	2,5 dB
NEXT Channel	27,9 dB	26,1 dB	1,8 dB